
TREVOS


KOD **106901** | LANUS ROUND S 15000/840 A60 | EAN 8596328069017




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -40—45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L70 @25°C
- Efektywność świetlna: 151 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 10
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 17
- Współczynnik mocy: 0,95
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Stop aluminium, kolor czarny (RAL 9011)
- Dyfuzor: Przezroczysty PMMA ze zintegrowanym układem optycznym
- Uszczelka: Uszczelnienie silikonem
- Przyłącze: 0,4 m 3-żyłowy kabel CYSY 3x1 mm2
- Oprawa oświetleniowa do środowisk przemysłowych bez ryzyka wybuchu spowodowanego gazem, pyłem lub łatwopalnymi oparami, do montażu na wysokich sufitach
- Nadaje się do wysokich hal, obiektów sportowych, obszarów reklamowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni przemysłowych.
- Przezroczysty PMMA ze zintegrowanym układem optycznym z soczewkami Fresnela, kąt 60°
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, ściemniany sterownik 1-10V, sterowany 2-przewodowym kablem 2x0,5mm2)
- Dostarczany ze śrubą oczkową

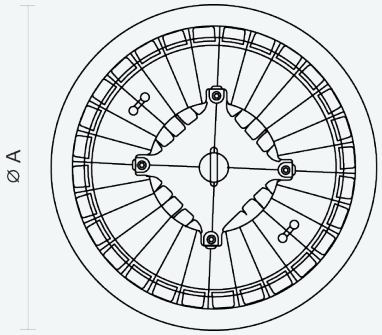

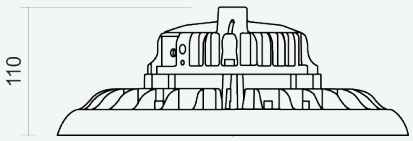

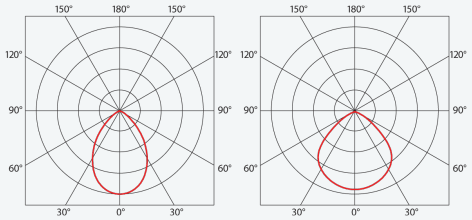

LANUS ROUND A60

LANUS ROUND A90

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]
106901	LANUS ROUND S 15000/840 A60	45	15590	14340	94,8	151	2,1	300

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 45°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

106901 | LANUS ROUND S 15000/840 A60 | 8596328069017





