
TREVOS

KOD **107076** | LINEA 1.4ft 4400/827-865 TW | EAN 8596328070761

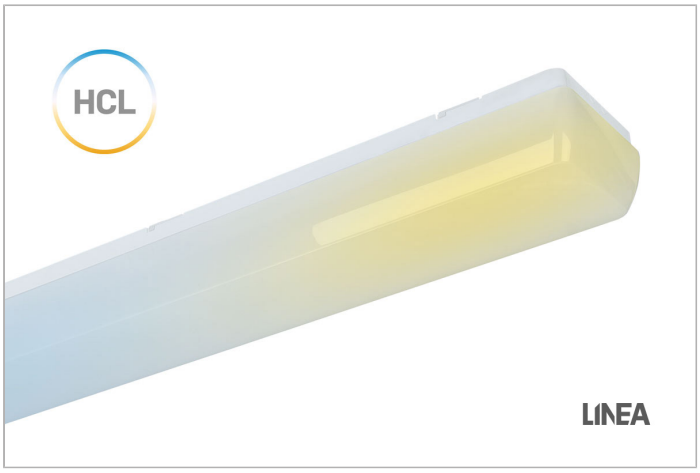

- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 139 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 2700—6500 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Biały poliwęglan (PC, RAL 9003), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Obrotowa nasadka (poliamid + 10% włókna szklanego)
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Natynkowa oprawa oświetleniowa z tworzywa sztucznego do montażu na suficie lub ścianie w miejscach publicznych lub niepublicznych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI DT8 (AC/DC), moduł Tunable White 2700K - 6500K

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107076	LINEA 1.4ft 4400/827-865 TW	35	4520	3610	26,0	139	2,1	1160	650

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP54 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

KARTA DANYCH CE