
TREVOS

KOD

107078 | NAOS 1.4ft 4400/827-865 TW | EAN 8596328070785

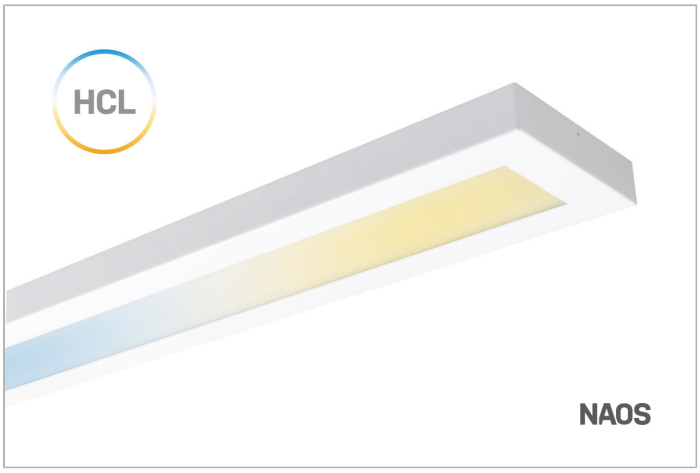

- Stopień ochrony: IP40
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK02
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 127 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 2700—6500 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Dyfuzor: Akryl (PMMA), piaskowany z obu stron
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Nowoczesna, oprawa oświetleniowa o niskim profilu do oświetlania wnętrz biur, korytarzy i pomieszczeń wspólnych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego PMMA
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI DT8 (AC/DC), moduł Tunable White 2700K - 6500K

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107078	NAOS 1.4ft 4400/827-865 TW	35	4520	3310	26,0	127	3,9	1180	1030

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP40 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

KARTA DANYCH CE