TREVOS

KOD

**107498**

# NANOTTICA 1.4ft E-CON PC 6400/840 ML 2x5P

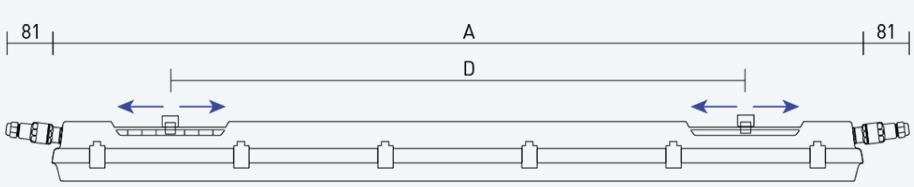
EAN


8596328074981




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25—45 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 159 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Zewnętrzny blok zacisków, 3 lub 5 biegunów, przekrój przewodu 1,5 lub 2,5 mm2
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Przezroczyste PC z nanooptyką (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Zewnętrzna 5-biegunowa listwa zaciskowa, przekrój przewodu 1,5 mm2 (2,5 mm2 na zamówienie)
- Absolutna kontrola nad emitowanym światłem dzięki opatentowanej nanooptyce
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 700 do 960 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła: średnia wiązka (MB); optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107498 | NANOTTICA 1.4ft E-CON PC 6400/840 ML 2x5P | 45 | 6500 | 6110 | 38,5 | 159 | 1,9 | 1175 | 700 - 960 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP69 · IP66 · up to $t_a$ -25°C · up to $t_a$ 45°C · 850°C · IK 10 · LED · WARRANTY 5 · D · 220-240 V 50/60 Hz · CRI >80 · CCT 4000 K 3 SDCM · L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE · HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU · KARTA DANYCH · CE · ENEC · HACCP · DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**107498** | NANOTTICA 1.4ft E-CON PC 6400/840 ML 2x5P | 8596328074981



