TREVOS


KOD | EAN


**107906** | TAURI 1.4ft SNS 5400/840 MLC 3F M3hAt | 8596328079061



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: 0—25 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 142 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 32
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 63
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 20
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Wewnętrzna oprawa oświetleniowa do korytarzy, wnętrz szkolnych, bibliotek, pomieszczeń sanitarnych, szatni, miejsc pracy i witryn sklepowych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), mikrofalowy czujnik ruchu, awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

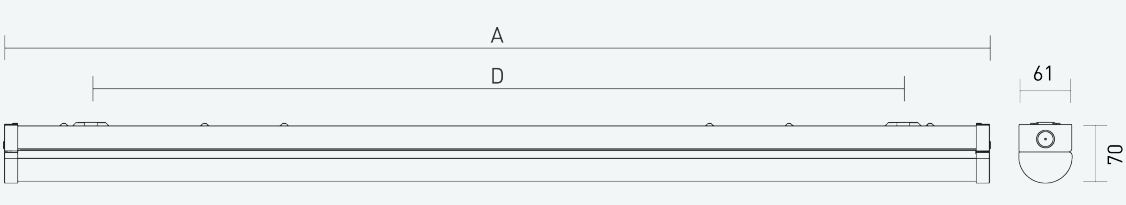


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107906 | TAURI 1.4ft SNS 5400/840 MLC 3F M3hAt | 25 | 5470 | 4930 | 34,8 | 142 | 1,7 | 1170 | 965 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 25°C | 850°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**107906** | TAURI 1.4ft SNS 5400/840 MLC 3F M3hAt | 8596328079061



