TREVOS


KOD | EAN


**107913** | TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC 3F | 8596328079139



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 144 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 28
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 47
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Wewnętrzna oprawa oświetleniowa do korytarzy, wnętrz szkolnych, bibliotek, pomieszczeń sanitarnych, szatni, miejsc pracy i witryn sklepowych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)

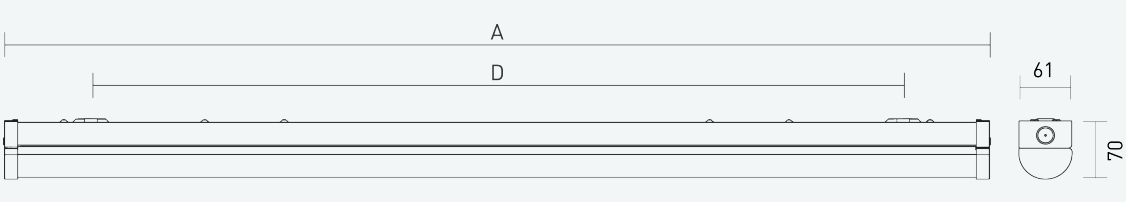


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107913 | TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC 3F | 50 | 6840 | 6160 | 42,9 | 144 | 1,9 | 1470 | 1265 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to ta -25°C | up to ta 50°C | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | 3F | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**107913** | TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC 3F | 8596328079139



