TREVOS


KOD | EAN


107916 | TAURI 1.4ft 5400/840 DALI MC 3F M3hAt | 8596328079160



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: 0—25 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 142 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 28
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 47
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Wewnętrzna oprawa oświetleniowa do korytarzy, wnętrz szkolnych, bibliotek, pomieszczeń sanitarnych, szatni, miejsc pracy i witryn sklepowych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

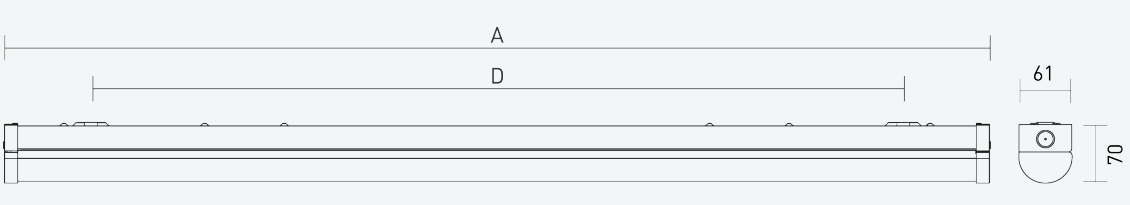



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107916	TAURI 1.4ft 5400/840 DALI MC 3F M3hAt	25	5470	4930	34,8	142	1,8	1170	965

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to Ta 0°C | up to Ta 25°C | 850°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

107916 | TAURI 1.4ft 5400/840 DALI MC 3F M3hAt | 8596328079160



