TREVOS

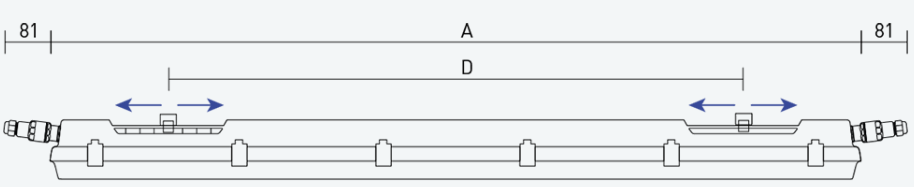
KOD


**108489** | NANOTTICA 1.5ft CLASS II PC 8000/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8596[illegible]84898




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 159 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Złącza 2-, 4- lub 6-biegunowe, pole przekroju przewodu 1,5 lub 2,5 mm2
- Klasa ochrony: II
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 18
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 30
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Przezroczyste PC z nanooptyką (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 6-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 6-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Absolutna kontrola nad emitowanym światłem dzięki opatentowanej nanooptyce
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 970 do 1230 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła: średnia wiązka (MB); optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 8 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108489 | NANOTTICA 1.5ft CLASS II PC 8000/840 DALI 3F M3hAt | 40 | 8020 | 7540 | 47,4 | 159 | 2,5 | 1455 | 970 - 1230 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | IP69 | up to Ta 0°C | up to Ta 40°C | 850°C | IK 10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD

**108489** | NANOTTICA 1.5ft CLASS II PC 8000/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8596[illegible]84898

