TREVOS

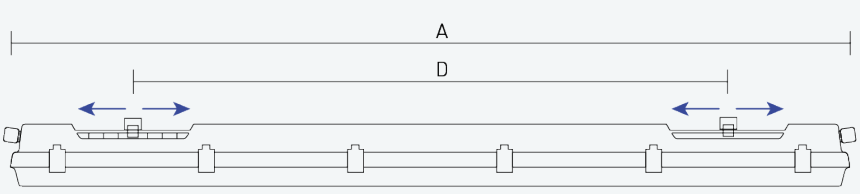
KOD | EAN


**108785** | PRIMA 1.5ft TRS PCc 8000/840 ML 3F M3hAt | 8596328087851




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 159 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 25
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 38
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Przezroczysty PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Dyfuzor: Przezroczysty PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003), zmodyfikowana do oświetlenia pośredniego
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 970 do 1230 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108785 | PRIMA 1.5ft TRS PCc 8000/840 ML 3F M3hAt | 40 | 8020 | 7540 | 47,4 | 159 | 2,4 | 1455 | 970 - 1230 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP69 | IP66 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 850°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP | EPD

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | EPD | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**108785** | PRIMA 1.5ft TRS PCc 8000/840 ML 3F M3hAt | 8596328087851





