
TREVOS


KOD **109858** | PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 3F M3hAt | EAN 8596328098581



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: 5—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 132 lm/W
- Dławiki kablowe: gwint PG 13,5, mosiądz z wykończeniem powierzchni
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Współczynnik mocy: 0,95
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, odporna na uderzenia, odporność chemicznie
- Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna
- Uszczelka: Silikon, na podstawie światła
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Wysoce odporna oprawa oświetleniowa odpowiednia do stref zagrożonych wybuchem spowodowanym przez łatwopalne gazy, mgły i opary (patrz instrukcja obsługi i certyfikat)
- Podstawa wykonana jest z austenitycznej stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 o wysokiej odporności na korozję.
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

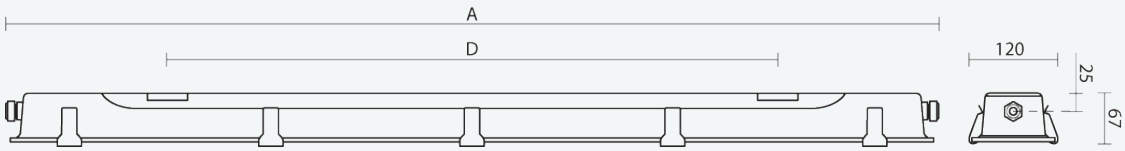


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109858 | PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 3F M3hAt | 40 | 4180 | 3340 | 25,3 | 132 | 5,7 | 1600 | 1050 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to $t_a$ 40°C | IK10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ATEX | CNBOP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**109858** | PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 3F M3hAt | 8596328098581





