TREVOS

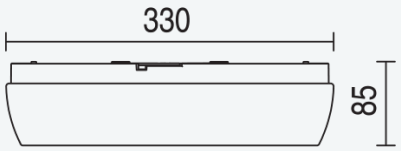
KOD | EAN

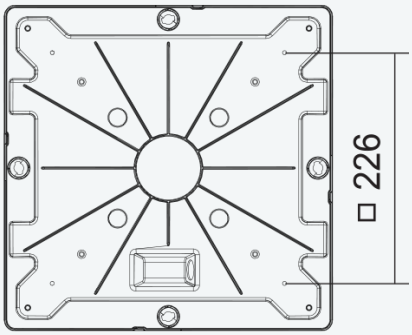
**109927** | LINEA SQUARE SNS 3600/840 M3hAt | 8596328099274




- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura otoczenia: 0—30 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 123 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 93
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 93
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Biały poliwęglan (PC, RAL 9003), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Obrotowa nasadka (poliamid + 10% włókna szklanego)
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Natynkowa oprawa oświetleniowa z tworzywa sztucznego do montażu na suficie lub ścianie w miejscach publicznych lub niepublicznych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), mikrofalowy czujnik ruchu, awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109927 | LINEA SQUARE SNS 3600/840 M3hAt | 30 | 3560 | 2850 | 23,1 | 123 | 1,7 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP54 | up to 0°C | up to 30°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**109927** | LINEA SQUARE SNS 3600/840 M3hAt | 8596328099274



