TREVOS


KOD | EAN


109931 | LINEA SQUARE SNS 3600/840 COR M3hAt | 8596328099311




- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura otoczenia: 0—30 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 123 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 32
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 53
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 8
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Biały poliwęglan (PC, RAL 9003), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Obrotowa nasadka (poliamid + 10% włókna szklanego)
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Natynkowa oprawa oświetleniowa z tworzywa sztucznego do montażu na suficie lub ścianie w miejscach publicznych lub niepublicznych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI z funkcją korytarza, mikrofalowy czujnik ruchu, awaryjne zasilanie rezerwowe z 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L1 (wiązka św.440lm)

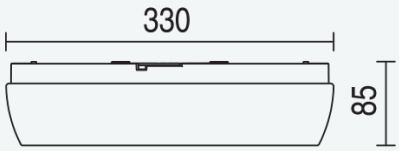

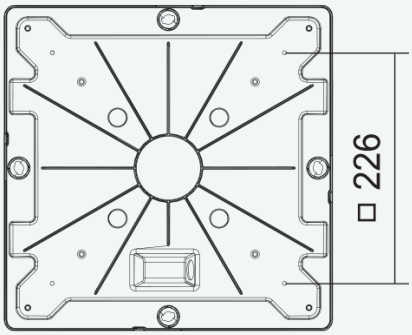



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]
109931	LINEA SQUARE SNS 3600/840 COR M3hAt	30	3560	2850	23,1	123	1,8

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP54 | up to 0°C | up to 30°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

109931 | LINEA SQUARE SNS 3600/840 COR M3hAt | 8596328099311



