TREVOS

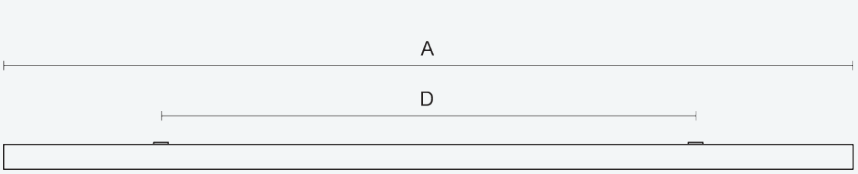
KOD | EAN


**110051** | NAOS 2.5ft MPR 6500/840 M3hAt s | 8596328100512




- Stopień ochrony: IP40
- Temperatura otoczenia: 0—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK02
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 136 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, kolor srebrny (RAL 9006)
- Dyfuzor: Wielowarstwowy mikropiramidowy układ optyczny (MPR) do rozprowadzania światła bez oślepiania zgodnie z normą EN 12464-1 z UGR < 19
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Nowoczesna, oprawa oświetleniowa o niskim profilu do oświetlania wnętrz biur, korytarzy i pomieszczeń wspólnych
- Osłona optyczna z wielowarstwową optyką mikropiramidową (MPR), z UGR < 19
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | NAOS 2.5ft MPR 6500/840 M3hAt s | 7220 | 5630 | 41,5 | 136 | 7,8 | 1460 | 1310 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP40 | up to ta 0°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**110051** | NAOS 2.5ft MPR 6500/840 M3hAt s | 8596328100512





