TREVOS


KOD | EAN


110076 | BELTR LED 2.4ft SNS 6400/840 ML 3F M3hAt | 8596328100765



- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 138 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 25
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 38
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Natynkowa, wewnętrzna oprawa oświetleniowa do montażu na suficie lub ścianie w miejscach publicznych, opcja połączenia szeregowego
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), mikrofalowy czujnik ruchu, awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

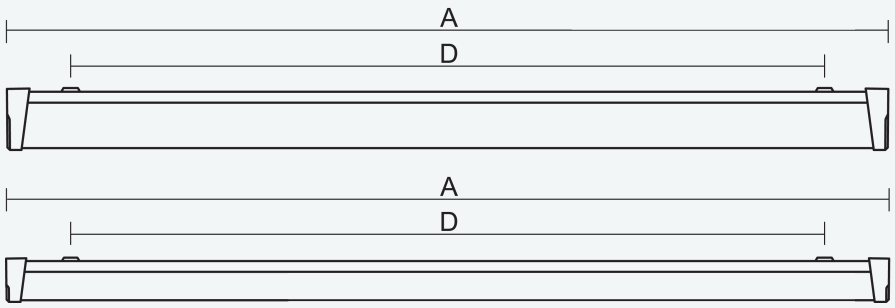



Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110076	BELTR LED 2.4ft SNS 6400/840 ML 3F M3hAt	6520	5280	38,4	138	2,7	1170	1000

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP44 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

110076 | BELTR LED 2.4ft SNS 6400/840 ML 3F M3hAt | 8596328100765

