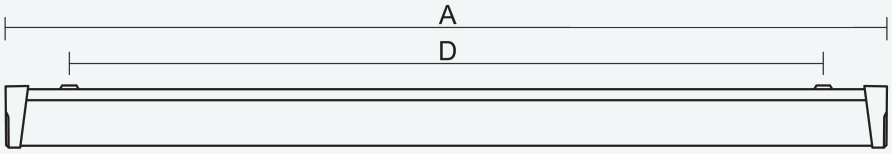
TREVOS


KOD **110109** | BELTR LED 1.4ft 3200/840 DALI M3hAt | EAN 8596328101090




- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 131 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 85
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 12
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: Bezśrubowy siedmiobiegunowy blok rozdzielczy
- Natynkowa, wewnętrzna oprawa oświetleniowa do montażu na suficie lub ścianie w miejscach publicznych, opcja połączenia szeregowego
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110109 | BELTR LED 1.4ft 3200/840 DALI M3hAt | 3260 | 2640 | 20,1 | 131 | 1,7 | 1170 | 1000 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP44 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**110109** | BELTR LED 1.4ft 3200/840 DALI M3hAt | 8596328101090







