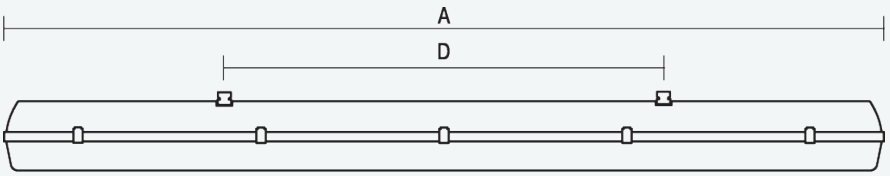
TREVOS


KOD **110485** | PRIMA LED Ex 2/21 1.5ft PCc 8000/840 DALI 3F | EAN 8596328104855




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 147 lm/W
- Dławiki kablowe: M20X1,5, gwint ATEX
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 15
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 25
- Współczynnik mocy: 0,95
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa oświetleniowa certyfikowana do środowisk zagrożonych wybuchem gazu, pyłu lub łatwopalnych oparów, grupa II, kategoria 3 (strefa 2/21)
- Do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. W celu zdefiniowania, patrz instrukcja montażu i certyfikat
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)



| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110485 | PRIMA LED Ex 2/21 1.5ft PCc 8000/840 DALI 3F | 50 | 8020 | 6980 | 47,4 | 147 | 4,5 | 1572 | 940 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 50°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ATEX | CNBOP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**110485** | PRIMA LED Ex 2/21 1.5ft PCc 8000/840 DALI 3F | 8596328104855



