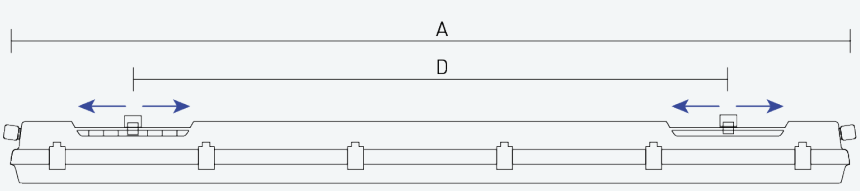
TREVOS


KOD **111460** | PRIMA VALUE 1.4ft ABSc 4400/840 ML 1F | EAN 8596328114601




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK06
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 140 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma (SBS)
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 35
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 59
- Współczynnik mocy: 0,95
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 20
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Półprzezroczysty akryl (AC), stabilność UV, odporność chemiczna
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 700 do 960 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111460 | PRIMA VALUE 1.4ft ABSc 4400/840 ML 1F | 40 | 4210 | 3920 | 28,0 | 140 | 1,8 | 1175 | 700 - 960 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta -25°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | EPD

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | EPD | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**111460** | PRIMA VALUE 1.4ft ABSc 4400/840 ML 1F | 8596328114601







