
TREVOS


KOD | EAN


111478 | SIRIS SQUARE 4500/840 DALI MC M3hAt FRAME | 8596328114786

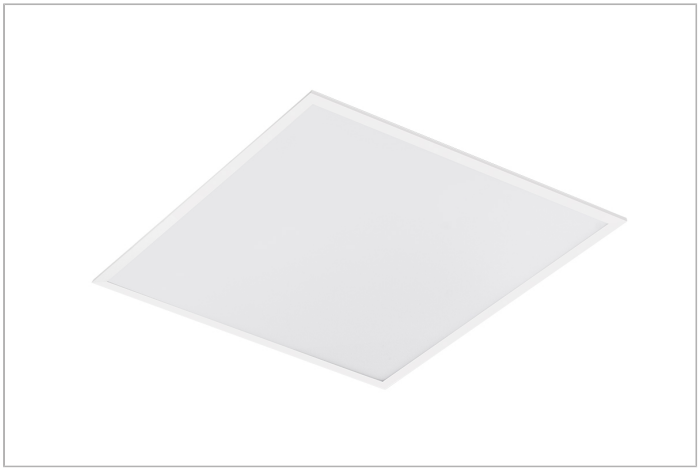

- Stopień ochrony: IP40
- Temperatura otoczenia: 0—25 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK04
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 151 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3000—5000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 64
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 64
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Profil aluminiowy, biały (RAL 9003)
- Dyfuzor: Mikropyramida (PS), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: do kompaktowego sterownika za pomocą mechanizmu zaciskowego
- Nowoczesna, oprawa oświetleniowa o niskim profilu do oświetlania wnętrz biur, korytarzy i pomieszczeń wspólnych
- Oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu na suficie rastrowym M600
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

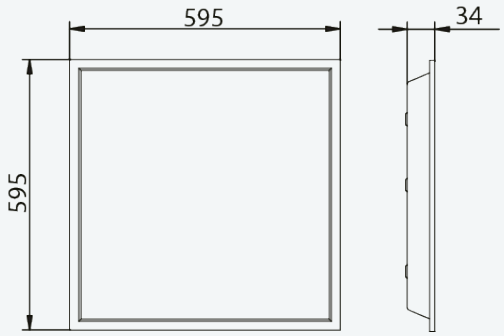



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]
111478	SIRIS SQUARE 4500/840 DALI MC M3hAt FRAME	25	4490	3860	25,6	151	2,0

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP40 | up to ta 0°C | up to ta 25°C | 850°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

111478 | SIRIS SQUARE 4500/840 DALI MC M3hAt FRAME | 8596328114786







