TREVOS

KOD


111486 | AURIX M 28000/840 DALI A115 | 8596328114861

EAN



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK08
- Żywotność: 100000 godzin / L70 @25°C
- Efektywność świetlna: 178 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM4
- Klasa ochrony: I
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Stop aluminium, kolor czarny (RAL 9011)
- Dyfuzor: Przezroczysty PMMA ze zintegrowanym układem optycznym
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 1,5 m 3-żyłowy kabel CYSY 3x1 mm2
- Oprawa oświetleniowa do środowisk przemysłowych bez ryzyka wybuchu spowodowanego gazem, pyłem lub łatwopalnymi oparami, do montażu na wysokich sufitach
- Nadaje się do wysokich hal, obiektów sportowych, obszarów reklamowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeni przemysłowych.
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)

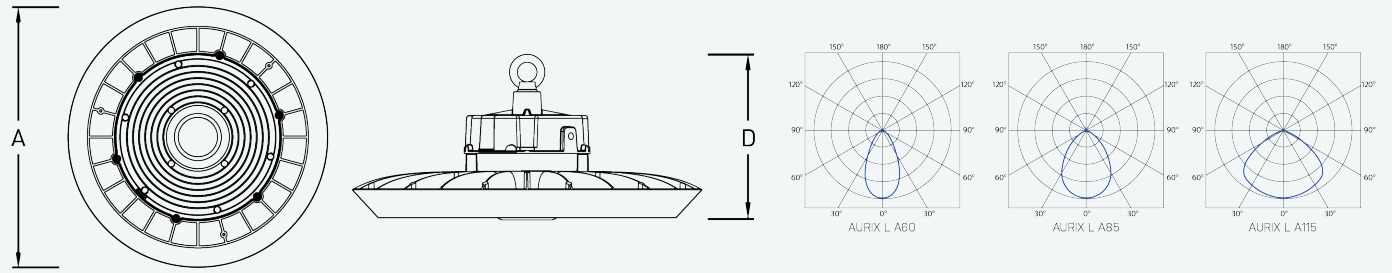

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]
111486	AURIX M 28000/840 DALI A115	50	28040	26640	149,5	178	2,1	305

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to Ta -25°C | up to Ta 50°C | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

111486 | AURIX M 28000/840 DALI A115 | 8596328114861



