

TREVOS

KOD **111818** | SIRIS 7000/840 MLC | EAN 8596328118180

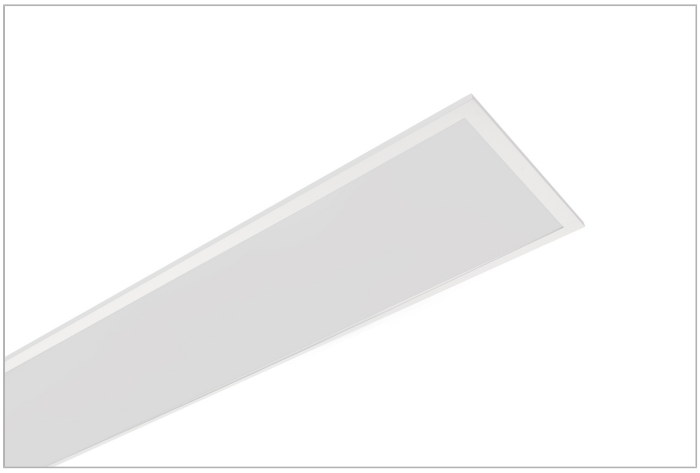

- Stopień ochrony: IP40
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK04
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 153 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3000—5000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 53
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 58
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,01
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Profil aluminiowy, biały (RAL 9003)
- Dyfuzor: Mikropyramida (PS), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: do kompaktowego sterownika za pomocą mechanizmu zaciskowego
- Nowoczesna, oprawa oświetleniowa o niskim profilu do oświetlania wnętrz biur, korytarzy i pomieszczeń wspólnych
- Oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu na suficie rastrowym
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

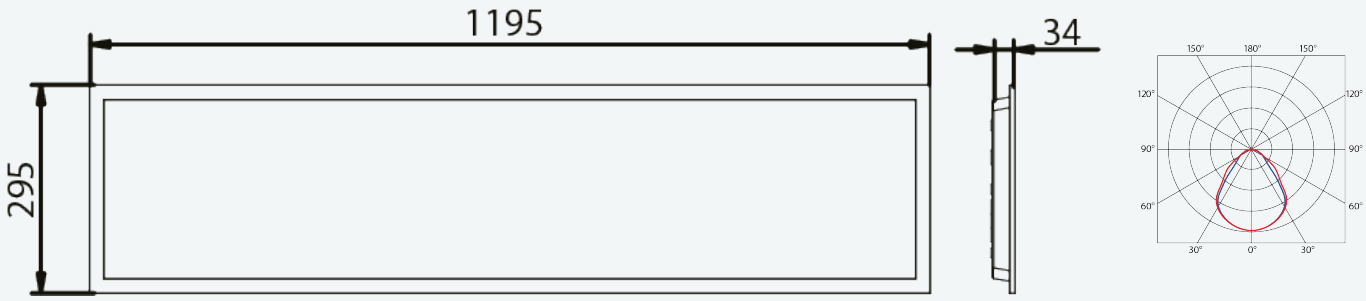


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111818 | SIRIS 7000/840 MLC | 35 | 7000 | 6020 | 39,3 | 153 | 1,7 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP40 | up to ta -25°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**111818** | SIRIS 7000/840 MLC | 8596328118180









