TREVOS


KOD | EAN

112372 | T-LINE 08 15100/840 DALI ML 60D M3hAt | 8596328123726



- Stopień ochrony: IP40
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 194 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 12
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 19
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,98
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Profil aluminiowy, biały (RAL 9016)
- Dyfuzor: Przezroczysty PMMA, stabilność UV, z optyką do oświetlenia obszaru
- Przyłącze: Bezśrubowy ośmiobiegunowy blok rozdzielczy
- Podwieszana oprawa oświetleniowa do wnętrz z akcesoriami do różnych konfiguracji instalacji, osobno lub w grupach
- Akcesoria nie wchodzą w skład zestawu. Należy zamówić oddzielnie
- Przezroczysty PMMA ze zintegrowanym układem optycznym z soczewkami Fresnela, kąt 60°
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.800lm)

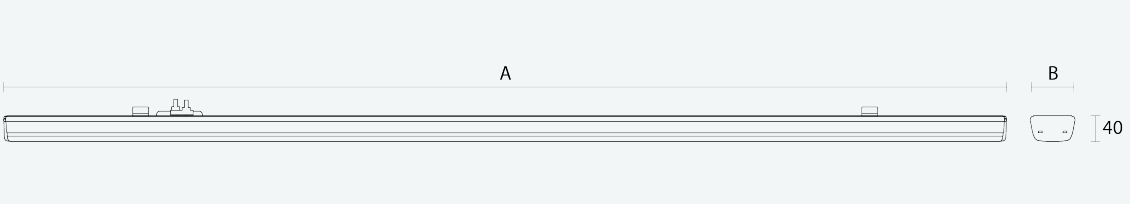

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	B [mm]
112372	T-LINE 08 15100/840 DALI ML 60D M3hAt	40	19690	19300	99,3	194	1,8	1500	76

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP40 | up to t_a 0°C | up to t_a 40°C | 850°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

112372 | T-LINE 08 15100/840 DALI ML 60D M3hAt | 8596328123726