TREVOS


KOD | EAN


**112609** | UNA S PAR 1600/840 MC | 8596328126093



- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L70 @25°C
- Efektywność świetlna: 109 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3500—5000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: II
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 82
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 98
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha aluminiowa, biały (RAL 9010)
- Dyfuzor: PMMA opalizowany
- Reflektor: Polerowana blacha aluminiowa
- Przyłącze: Do sterownika
- Wpuszczany reflektor z mocnym modułem LED do biur, sal konferencyjnych, pomieszczeń ceremonialnych, holi i korytarzy
- Opalizujący PMMA i reflektor z polerowanego aluminium
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

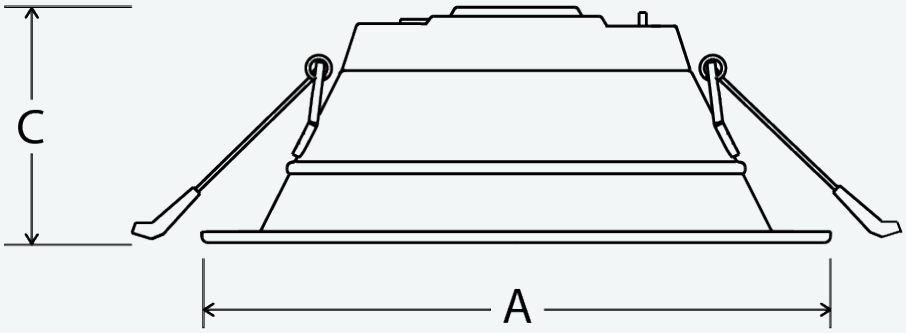


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112609 | UNA S PAR 1600/840 MC | 35 | 2230 | 1640 | 15,0 | 109 | 0,3 | 145 | 74 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP54 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L70 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**112609** | UNA S PAR 1600/840 MC | 8596328126093







