TREVOS


KOD | EAN


112621 | UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt | 8596328126215



- Stopień ochrony: IP44
- Temperatura otoczenia: 0—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L70 @25°C
- Efektywność świetlna: 109 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 3500—5000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Klasa ochrony: II
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 106
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 106
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha aluminiowa, biały (RAL 9010)
- Dyfuzor: PMMA opalizowany
- Reflektor: Blacha aluminiowa, biały (RAL 9003)
- Przyłącze: Do sterownika
- Wpuszczany reflektor z mocnym modułem LED do biur, sal konferencyjnych, pomieszczeń ceremonialnych, holi i korytarzy
- Opalizujący PMMA i reflektor z polerowanego aluminium
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

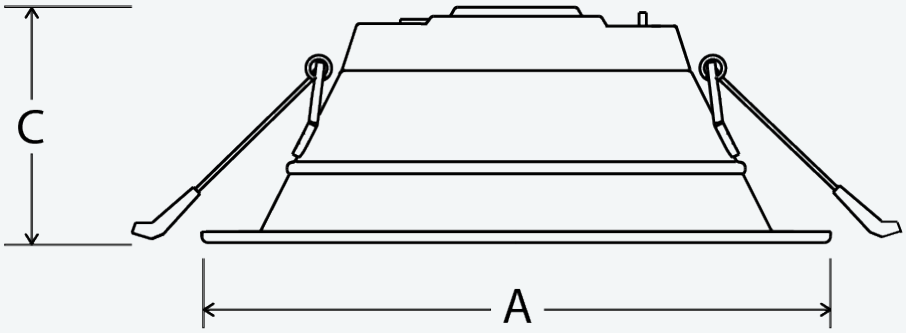



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	C [mm]
112621	UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt	35	1410	1080	9,9	109	0,5	113	49

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP44 | up to 0°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L70 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

112621 | UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt | 8596328126215







