
TREVOS

KOD **11493** | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PCc 1F | EAN 8590515114931




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Efektywność świetlna: 101 lm/W
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma (SBS)
- Klasa ochrony: I

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Przezroczysty PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 3-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa do wewnętrznych i zadaszonych zewnętrznych przestrzeni przemysłowych przeznaczona do modernizacji istniejącego systemu oświetleniowego (LED TUBE)
- Całkowity strumień świetlny oprawy oraz jej pobór mocy zostały obliczone przy założeniu zastosowania źródeł światła Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m

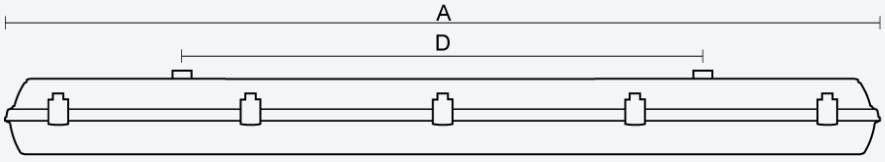








| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11493 | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PCc 1F | 35 | 3400 | 3260 | 32,4 | 101 | 2,1 | 1272 | 700 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta -25°C | up to ta 35°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | 1F

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE

TREVOS

KOD | EAN

**11493** | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PCc 1F | 8590515114931



