TREVOS


KOD | EAN

12270 | NYX R AP M3hAt | 8590515122707



- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Klasa ochrony: II
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Biały poliwęglan
- Dyfuzor: Przezroczysty poliwęglan, stabilność UV, z optyką do oświetlenia obszaru
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Oprawa oświetleniowa do oświetlania awaryjnego korytarzy i biur
- Możliwość podłączenia oświetlenia awaryjnego (SE)
- Awaryjne zasilanie rezerwowe dla niestałego oświetlenia awaryjnego, podłączonego do L3

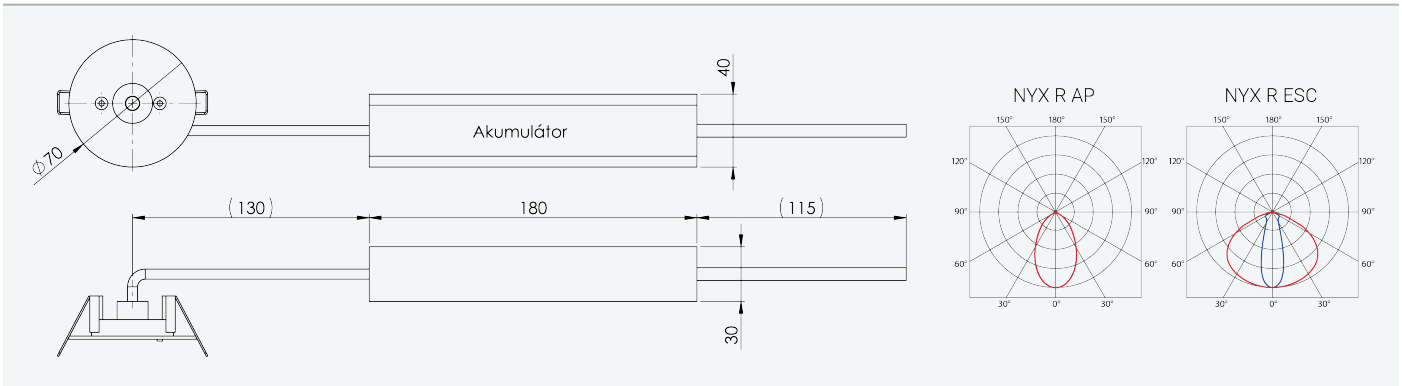

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Waga netto: [kg]
12270	NYX R AP M3hAt	40	110	110	3,0	0,2

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD

12270 | NYX R AP M3hAt | 8590515122707

EAN



