TREVOS

KOD

**12279** | ERYX M3hDA


EAN

8590515122790



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Klasa ochrony: II
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Biały poliwęglan
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego i orientacyjnego korytarzy, biur, magazynów, hal produkcyjnych
- Możliwość podłączenia zarówno oświetlenia stałego (SA) jak i awaryjnego (SE)
- Awaryjne zasilanie rezerwowe dla niestałego oświetlenia awaryjnego, podłączonego do L3

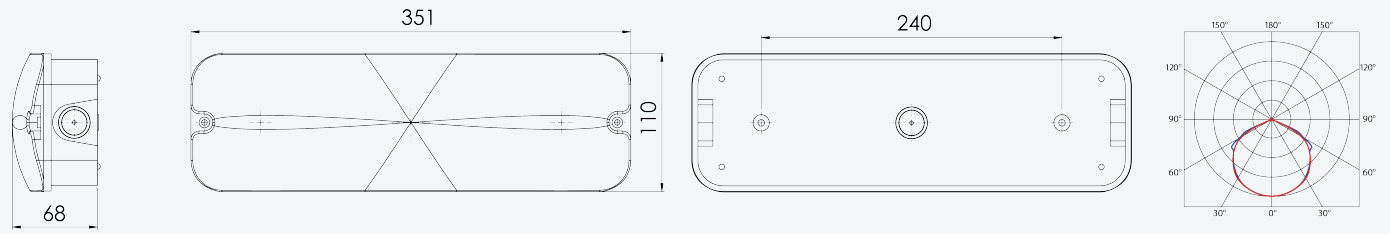


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Temperatura otoczenia: [°C] | Waga netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 12279 | ERYX M3hDA | 40 | 0—40 | 0,5 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to 0°C | up to 40°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE

TREVOS

KOD | EAN

**12279** | ERYX M3hDA | 8590515122790









