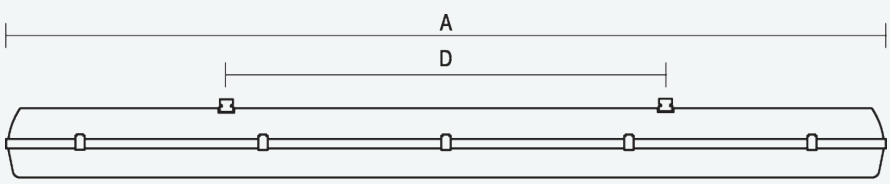
TREVOS


KOD **12705** | PRIMA LED Ex 2.2ft PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8590515127054




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: 5—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 144 lm/W
- Dławiki kablowe: M20X1,5, gwint ATEX
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 15
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 25
- Współczynnik mocy: 0,95
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa oświetleniowa certyfikowana do środowisk zagrożonych wybuchem gazu, pyłu lub łatwopalnych oparów, grupa II, kategoria 3 (strefa 2/22)
- Do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. W celu zdefiniowania, patrz instrukcja montażu i certyfikat
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12705 | PRIMA LED Ex 2.2ft PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 35 | 4680 | 4070 | 28,3 | 144 | 2,6 | 662 | 350 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta 35°C | IK10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | CB | EAC | ATEX | UKEX | CNBOP

TREVOS

KOD | EAN

**12705** | PRIMA LED Ex 2.2ft PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8590515127054







