
TREVOS


KOD **14425** | PIXEL LED 20800/840 SM | EAN 8590515144259



- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -35—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L70 @25°C
- Efektywność świetlna: 136 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: II
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Stop aluminium, szary kwarc (RAL 7039)
- Dyfuzor: Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Symetryczny (SM)
- Przyłącze: Blok rozdzielczy śrubowych dla przewodów o maksymalnym przekroju 4 mm2
- Oprawa oświetleniowa zawiera uchwyt kolumnowy ADAPTER 60 POZIOMY
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)

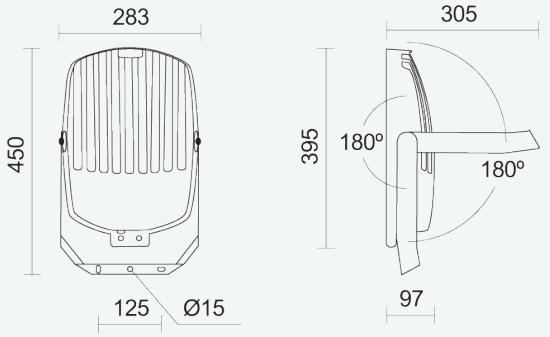



Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]
14425	PIXEL LED 20800/840 SM	20800	19030	140,2	136	6,4

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta -35°C | up to ta 40°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

14425 | PIXEL LED 20800/840 SM | 8590515144259



