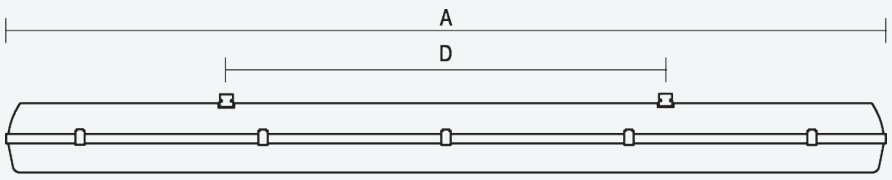
TREVOS


KOD **14821** | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 1F | EAN 8590515148219




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—55 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 144 lm/W
- Dławiki kablowe: M20X1,5, gwint ATEX
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Współczynnik mocy: 0,95
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 3-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa oświetleniowa certyfikowana do środowisk zagrożonych wybuchem gazu, pyłu lub łatwopalnych oparów, grupa II, kategoria 3 (strefa 2/22)
- Do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. W celu zdefiniowania, patrz instrukcja montażu i certyfikat
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)



| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14821 | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 1F | 55 | 4520 | 3930 | 27,3 | 144 | 3,4 | 1272 | 700 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 55°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | CB test | EAC | Ex | ATEX

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | CB | EAC | ATEX | UKEX | CNBOP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**14821** | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 1F | 8590515148219







