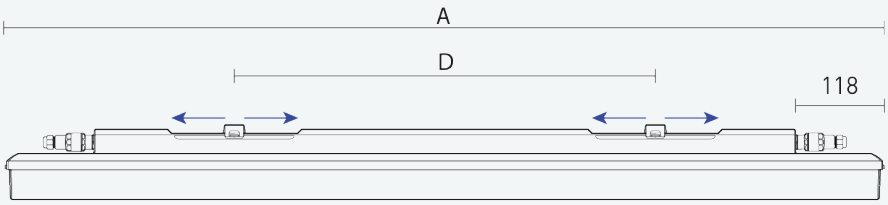
TREVOS


KOD **31718** | INNOVA 1.5ft WB ABS 4000/840 2x3P | EAN 8590515317189




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 145 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dwie zewnętrzne listwy zaciskowe 3-biegunowe, przekrój przewodu 1,5 lub 2,5 mm2
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 30
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 51
- Wskaźnik migotania Pst LM: 0,076
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,022
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Przezroczysty ABS, z soczewkami Fresnela Wide Beam (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Przyłącze: Zewnętrzna listwa zaciskowa 3-biegunowa, przekrój przewodu 1,5 mm2 (2,5 mm2 na zamówienie)
- W pełni zautomatyzowana i kompleksowa kontrola działania i szczelności podczas produkcji, membrana odpowietrzająca zapobiega powstawaniu podciśnienia lub kondensacji.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 700 do 980 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Podstawowy kąt wiązki światła: szeroka wiązka (WB); optymalna wysokość montażu: od 2,5 do 5 m
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie)
- Zewnętrzny blok rozdzielczy do podłączenia kabla zasilającego - system PLUG and PLAY




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31718 | INNOVA 1.5ft WB ABS 4000/840 2x3P | 50 | 4180 | 3680 | 25,3 | 145 | 1,9 | 1455 | 700 - 980 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP69 | IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 50°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | ENEC | CB test | ESČ | HACCP | DLG

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ENEC | CB | ESČ | HACCP | DLG

DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**31718** | INNOVA 1.5ft WB ABS 4000/840 2x3P | 8590515317189





