
TREVOS


KOD **41001** | LYRA 1500/840 | EAN 8590515410019




- Stopień ochrony: IP54
- Temperatura otoczenia: -25—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L70 @25°C
- Efektywność świetlna: 113 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: guma
- Klasa ochrony: II
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Biały poliwęglan (PC, RAL 9003), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Zamek bagnetowy
- Uszczelka: Osłona optyczna wklejona w korpus oprawy oświetleniowej
- Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Natynkowa oprawa oświetleniowa z tworzywa sztucznego do montażu na suficie lub ścianie w miejscach publicznych lub niepublicznych
- Opalizowana osłona optyczna wykonana z wysoce przepuszczalnego, półprzezroczystego poliwęglanu
- Elektroniczny sterownik ON/OFF



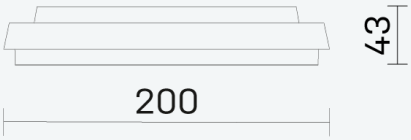



Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]
41001	LYRA 1500/840	35	1670	14,8	113	0,6

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP54 | up to t_a -25°C | up to t_a 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

41001 | LYRA 1500/840 | 8590515410019





