
TREVOS


KOD **62444** | FUTURA 2.2ft PCc 3F NM3hAt | EAN 8590515624447




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: 5—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 133 lm/W
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 100
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 170
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Odporność na wilgoć i kurz, stopień ochrony obudowy IP66
- Optymalna wysokość montażu: od 3,5 do 10 m
- Awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do niestałego oświetlenia awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440 lm)

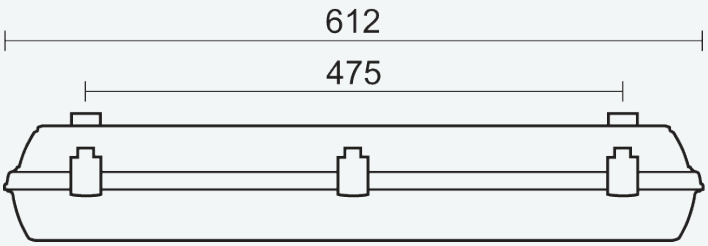





Kod	Typ	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Waga netto: [kg]
62444	FUTURA 2.2ft PCc 3F NM3hAt	440	3,3	1,5

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to ta 50°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP

TREVOS

KOD | EAN

62444 | FUTURA 2.2ft PCc 3F NM3hAt | 8590515624447









