
TREVOS

KOD **63870** | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 DALI 1F | EAN 8590515638703



- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -25—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 147 lm/W
- Dławiki kablowe: M20X1,5, gwint ATEX
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 15
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 25
- Współczynnik mocy: 0,95
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa oświetleniowa certyfikowana do środowisk zagrożonych wybuchem gazu, pyłu lub łatwopalnych oparów, grupa II, kategoria 3 (strefa 2/22)
- Do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. W celu zdefiniowania, patrz instrukcja montażu i certyfikat
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)

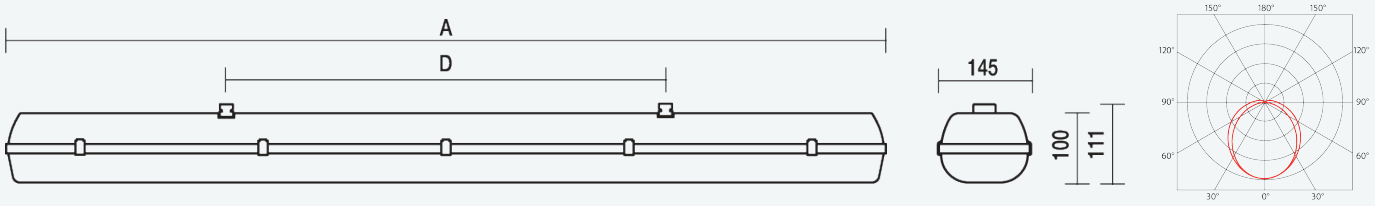

Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
63870	PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 DALI 1F	50	6500	5660	38,5	147	3,5	1272	700

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 50°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | CB test | EAC | Ex | ATEX

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | CB | EAC | ATEX | UKEX | CNBOP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

63870 | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 6400/840 DALI 1F | 8590515638703







