
TREVOS


KOD **74233** | CANOPUS NB TR 30000/840 M3hAt | EAN 8590515742332



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: 0—35 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L90 @25°C
- Efektywność świetlna: 149 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Listwa zaciskowa: złącze, kabel 0,4 m
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 5
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 9
- Współczynnik mocy: 0,95
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 6
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Dyfuzor: Przezroczyste, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie (TR)
- Reflektor: Paraboliczny reflektor z polerowanego aluminium o wąskim kącie wiązki światła (NB)
- Uszczelka: EPDM przyklejona do podstawy lampy
- Przyłącze: Złącze, kabel 0,4 m
- Oprawa oświetleniowa do środowisk przemysłowych bez ryzyka wybuchu spowodowanego gazem, pyłem lub łatwopalnymi oparami, do montażu na wysokich sufitach
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Elektroniczny sterownik ON/OFF (AC, DC na życzenie), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

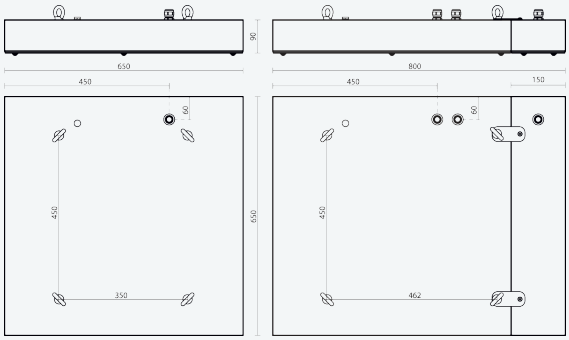


| Kod | Typ | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74233 | CANOPUS NB TR 30000/840 M3hAt | 33000 | 29040 | 195,2 | 149 | 12,7 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to 0°C | up to 35°C | 850°C | IK 10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L90 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | CE | KULOODPORNE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**74233** | CANOPUS NB TR 30000/840 M3hAt | 8590515742332









