
TREVOS


KOD **86907** | PERUN SLIM 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8590515869077



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 137 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: gwint PG 13,5, mosiądz z wykończeniem powierzchni
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 34
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 10
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, odporna na uderzenia, odporność chemicznie
- Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna
- Uszczelka: Silikon, na podstawie światła
- Przyłącze: 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa oświetleniowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej przeznaczona do użytku w środowiskach bez ryzyka wybuchu spowodowanego gazem, pyłem lub łatwopalnymi oparami.
- Podstawa wykonana jest z austenitycznej stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 o wysokiej odporności na korozję.
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

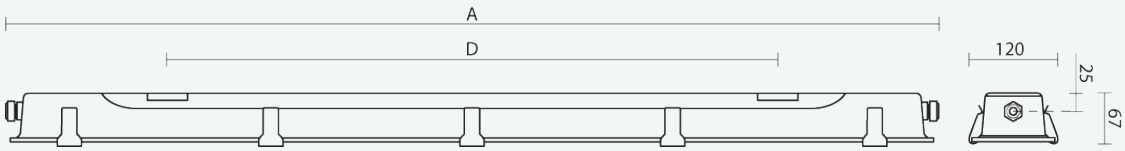



Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Efektywność świetlna: [lm/W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
86907	PERUN SLIM 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3hAt	4080	3260	23,8	137	5,8	1600	1050

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to 0°C | up to 40°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

86907 | PERUN SLIM 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3hAt | 8590515869077

