
TREVOS

KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA

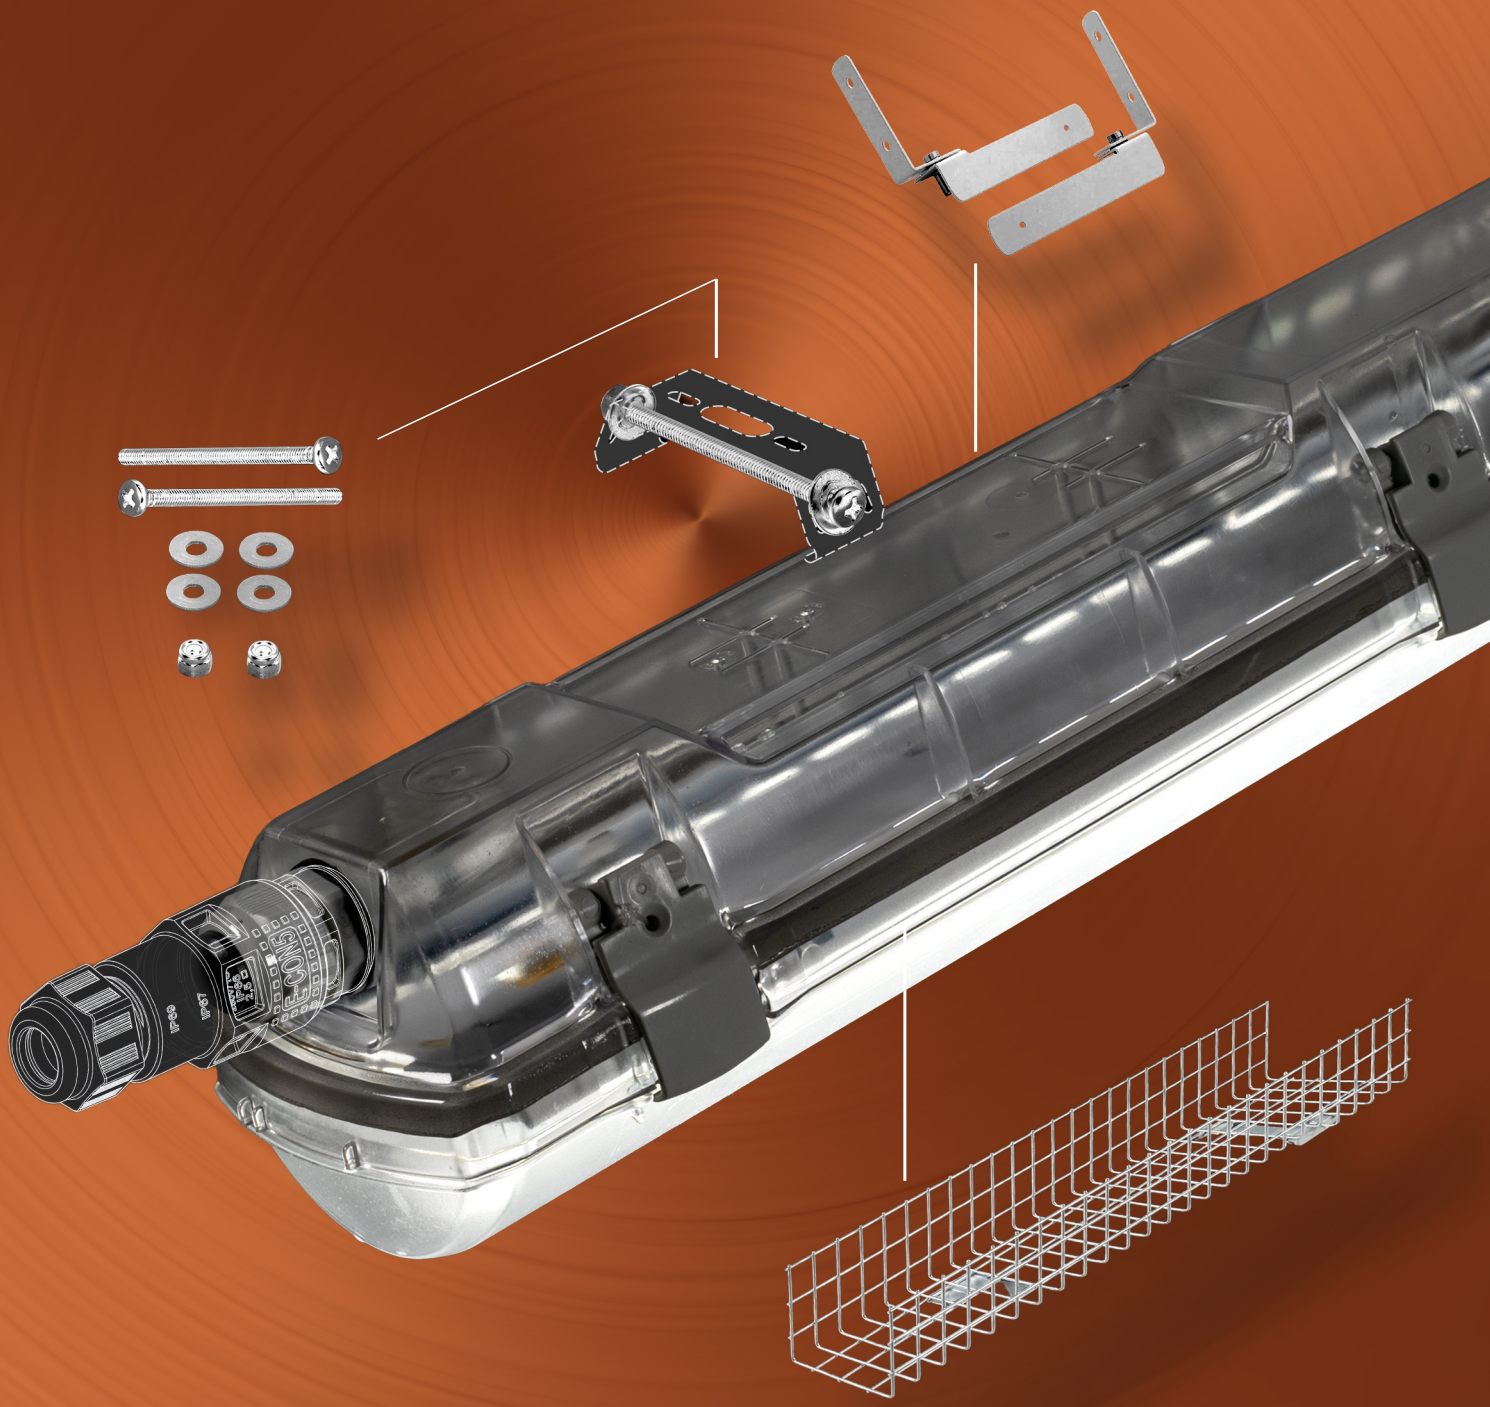

2026

OBSAH KATALOGU

- ZÁVĚSY A DRŽÁKY 1
- OCHRANNÉ MŘÍŽKY NA SVÍTIDLA 7
- VÝLOŽNÍKY PRO SVÍTIDLA 9
- PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLO PIXEL LED 11
- RÁMEČKY PRO SVÍTIDLA 12
- PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDLA MO SLIM 15
- SVORKOVNICE E-CON A KONEKTORY 17
- OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 19
- PIKTOGRAMY 20

Vyobrazení výrobku na fotografiích má pouze informativní charakter. Vzhledem k (nastavení monitoru/charakteru materiálu) se může reálná barevnost produktu mírně lišit od digitálního zobrazení. Výrobce si vyhrazuje právo na drobné designové změny výrobku nebo technické inovace, které nemají vliv na základní funkčnost a kvalitu výrobku.

ZÁVĚSY A DRŽÁKY

SPONA G3

Spona G3 z nerezové oceli AISI 316

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, ALUMAX LED**



TECHNICKÉ DETAILY SPONY


kód	popis	hmotnost [kg]
10853	Spona G3 z nerezové oceli AISI 316	0.1

ARETAČNÍ SADA PRO SPONY G3

Aretační sada pro nerezové spony G3

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, ALUMAX LED**

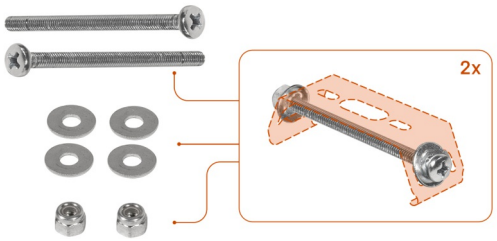

TECHNICKÉ DETAILY ARETAČNÍ SADY

kód	popis	hmotnost [kg]
11553	G3 SET - aretační sada pro nerezové spony G3	0.2

obsahuje
šroub - 2 ks, matice - 2 ks, podložka - 2 ks, (spona není součástí balení)

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ UNIVERSÁLNÍ

Sada příslušenství pro upevnění svítidla

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, ALUMAX LED**



TECHNICKÉ DETAILY

kód	popis	hmotnost [kg]
10856	sada příslušenství	0.1

obsahuje
háček nerez - 2 ks, spona nerez - 2 ks (baleno v plastovém sáčku)

ZÁVĚSY A DRŽÁKY

STROPNÍ LANKOVÝ ZÁVĚS MO/RPK

Stropní lankový závěs



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADA **MO SLIM**

TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	popis	barva	hmotnost [kg]
16101	stropní lankový závěs MO/RPK	bílá/stříbrná	0.1

obsahuje
šroub - 1 ks , ocelové lanko - 1 ks, lankové svorky - 2 ks, kovový jezdec do drážky tubusu - 1 ks, plastová krytka v bílé nebo stříbrné barvě - 1 ks

STROPNÍ LANKOVÝ ZÁVĚS S JEZDCEM MO SLIM

Slouží pro pevné uchycení svítidla na strop.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **MO SLIM**

TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	popis	hmotnost [kg]
16104	stropní lankový závěs s jezdcem MO SLIM	0.1

STROPNÍ LANKOVÝ ZÁVĚS NAOS

Slouží pro pevné uchycení svítidla na strop.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADA **NAOS**

TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
101458	ZL 1 - S5	lankový závěs s maximální délkou 1.5 m pro zavěšení jednořadých svítidel (1.2ft, 1.4ft, 1.5ft) včetně 5-žilového přívodního kabelu (ocelové lanko „Y" s bajonetovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchytu lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, pětipólová svorkovnice)	0.2
101456	ZL 2 - S3	lankový závěs s maximální délkou 1.5 m pro zavěšení dvouřadých svítidel (2.2ft, 2.4ft, 2.5ft) včetně 3-žilového přívodního kabelu (ocelové lanko „Y" s bajonetovým závěsem a roztečí 300 mm včetně stropního úchytu lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, třípólová svorkovnice)	0.2
101494	ZL 2 - S5	lankový závěs s maximální délkou 1.5 m pro zavěšení dvouřadých svítidel (2.2ft, 2.4ft, 2.5ft) včetně 5-žilového přívodního kabelu (ocelové lanko „Y" s bajonetovým závěsem a roztečí 300 mm včetně stropního úchytu lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, pětipólová svorkovnice)	0.2
101344	ZL 1 - S3	lankový závěs s maximální délkou 1.5 m pro zavěšení jednořadých svítidel (1.2ft, 1.4ft, 1.5ft) včetně 3-žilového přívodního kabelu (ocelové lanko „Y" s bajonetovým závěsem a roztečí 150 mm včetně stropního úchytu lanka - 2 ks, přívodní kabel, stropní baldachýn, třípólová svorkovnice)	0.2

ZÁVĚSY A DRŽÁKY

LANKOVÝ ZÁVĚS SIRIS

Lankový závěs pro svítidla SIRIS a SIRIS SQUARE



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **SIRIS**

TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	popis	hmotnost [kg]
112343	lankový závěs max. 1.5 m	0.1
	obsahuje: lankový závěs - 2 ks, kovový háček - 4 ks, šrouby - 8 ks hmoždinka s vrutem - 2 ks	

KLIPY PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

Montážní set pro sádrokartonové stropy pro svítidla SIRIS/SIRIS SQUARE



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **SIRIS**

TECHNICKÉ DETAILY

kód	popis	hmotnost [kg]
112344	montážní set pro sádrokartonové stropy	0.1
	obsahuje: klipy - 4 ks, šrouby - 8 ks	

STROPNÍ ZÁVĚS ŘETĚZOVÝ

Slouží pro pevné uchycení svítidla na strop.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANNOTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, PERUN SLIM, ALUMAX LED, LANUS, AURIX**

TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	popis	hmotnost [kg]
10851	řetězový závěs 1 m	0.2
10852	řetězový závěs 1.5 m	0.3
	obsahuje: řetěz - 2 ks, karabiny - 4 ks (2 ks/řetěz)	

ZÁVĚSY A DRŽÁKY

ŘETÍZKOVÝ ZÁVĚS PRO CANOPUS

Slouží k zavěšení svítidla pomocí řetízků na závitovou tyč nebo pomocí oka k zavěšení na hák.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **CANOPUS**

TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	popis	hmotnost [kg]
50082	řetízkový závěs se světlou výškou 40 cm	0.6

obsahuje
držák závěsu - 1 ks, oka M6 - 4 ks, karabiny - 4 ks, řetízky - 4 ks


BOČNÍ ZÁVĚS S ARETACÍ

Slouží pro uchycení svítidla na stěnu s možností polohování.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, ALUMAX LED**




TECHNICKÉ DETAILY ZÁVĚSU

kód	popis	hmotnost [kg]
90002	boční závěs s aretací (sada pro 1 svítidlo)	0.4

obsahuje
boční závěs s aretací - 2 ks

NEREZOVÝ BOČNÍ DRŽÁK 30°/45°

Slouží pro pevné uchycení svítidla na stěnu pod úhlem 30° nebo 45°.

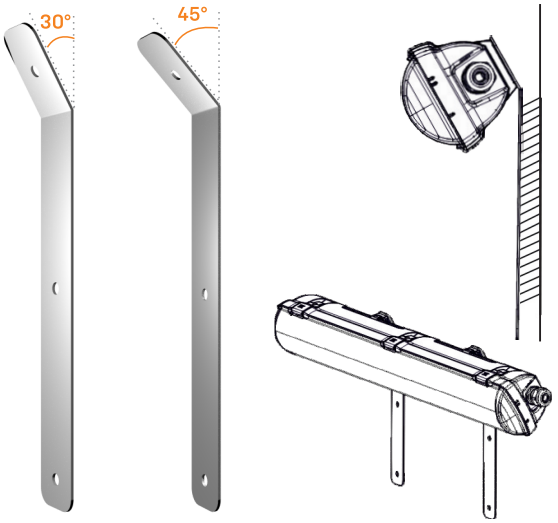

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, ALUMAX LED**

TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU

kód	popis	hmotnost [kg]
10857	nerez boční držák 30° (250x30x1.5 mm)	0.2
10858	nerez boční držák 45° (250x30x1.5 mm)	0.2

obsahuje
nerezový boční držák 30° nebo 45° - 1 ks

ZÁVĚSY A DRŽÁKY

BOČNÍ DRŽÁK TREX

Slouží pro pevné uchycení svítidla na stěnu.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **TrEx**

TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
62690	TrEx závěs 1	pozinkovaný držák pro přímé zavěšení na stěnu	1.4
62691	TrEx závěs 1 inox	nerezový držák pro přímé zavěšení na stěnu	1.4

obsahuje
držák - 2 ks, šroub M6×16 - 4 ks

BOČNÍ DRŽÁK STAVITELNÝ TREX

Slouží pro zavěšení svítidla na stěnu, strop, šikmé plochy a umožňuje polohování svítidla od 0-90°, vždy po 15°.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **TrEx**


TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
62692	TrEx závěs 2	pozinkovaný držák pro zavěšení na stěnu i strop	1.5
62693	TrEx závěs 2 inox	nerezový držák pro zavěšení na stěnu i strop	1.5

obsahuje
držák - 2 ks, šroub M6×16 - 8 ks

STROPNÍ DRŽÁK TREX

Slouží k zavěšení svítidla ke stropu.

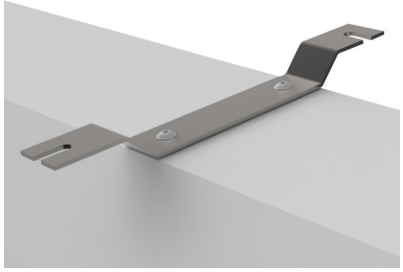

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **TrEx**

TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU


kód	typ	popis	hmotnost [kg]
62694	TrEx závěs 3	pozinkovaný držák pro přímé zavěšení na strop	0.6
62695	TrEx závěs 3 inox	nerezový držák pro přímé zavěšení na strop	0.6

obsahuje
držák - 2 ks, šroub M6×16 - 4 ks

ZÁVĚSY A DRŽÁKY

DRŽÁK NA TRUBKU TREX

Slouží pro zavěšení svítidla na trubkové konstrukce průměru ¾" – 2" pomocí potrubních třmenů

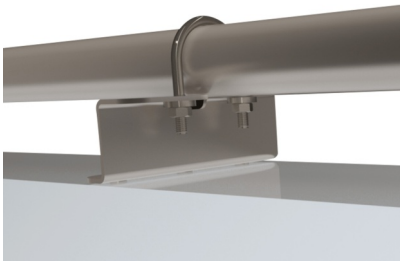

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **TrEx**

TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
62696	TrEx držák	pozinkovaný držák	0.8
62697	TrEx držák INOX	nerezový držák	0.8

obsahuje
držák - 2 ks, šroub M6×16 - 4 ks, matice M8 - 4 ks, podložka 8,2 - 4 ks, potrubní třmen ETR M8 - 2 ks

POLOHOVATELNÝ DRŽÁK CANOPUS

Slouží k zavěšení svítidla na stěnu, strop i šikmé plochy, umožňuje polohování svítidla od 0-90°, vždy po 15°.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **CANOPUS**

TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU

kód	popis	hmotnost [kg]
50081	kovový polohovatelný držák na strop i stěnu	2.3

obsahuje
držák - 1 ks, šroub M6 x 16 - 8 ks

STROPNÍ DRŽÁK CANOPUS

Slouží k zavěšení svítidla ke stropu



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **CANOPUS**

TECHNICKÉ DETAILY DRŽÁKU


kód	popis	hmotnost [kg]
50080	kovový držák pro přímé zavěšení na strop	2.3

obsahuje
držák - 1 ks, šroub M6 x 16 - 8 ks

OCHRANNÉ MŘÍŽKY NA SVÍTIDLA

OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Kovová mřížka chrání svítidlo proti mechanickému poškození a neoprávněnému zásahu. Upevňuje se pomocí vrutů k podkladu. Povrchová úprava práškovou barvou RAL 9003.

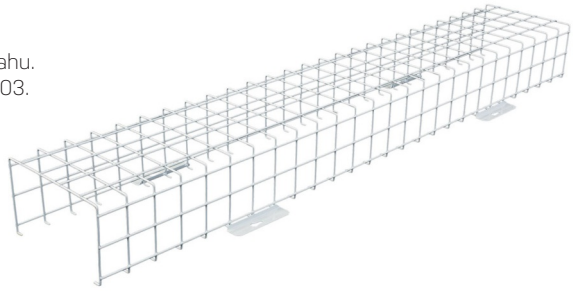

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST, PRIMA LED Ex, PRIMA LED TUBE, PERUN, ALUMAX LED, BELTR LED, BELTR LED TUBE, LINEA**


TECHNICKÉ DETAILY MŘÍŽKY

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
11941	ochranná mřížka	pro typy 218, 214/224, 2.2ft (700×220×130 mm)	1
11942	ochranná mřížka	pro typy 236, 228/254, 2.4ft (1300×220×130 mm)	1.7
11943	ochranná mřížka	pro typy 258, 235/249/280, 2.5ft (1600×220×130 mm)	2

obsahuje
mřížka - 1 ks, velikost oka 50×50 mm,

OCHRANNÁ MŘÍŽKA CANOPUS

Kovová mřížka chrání svítidlo proti mechanickému poškození a neoprávněnému zásahu. Upevňuje se na stropní držák svítidla. Povrchová úprava práškovou barvou RAL 9003.

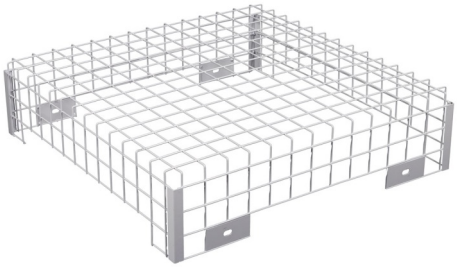

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **CANOPUS**

TECHNICKÉ DETAILY MŘÍŽKY

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
50083	ochranná mřížka	kovová ochranná mřížka (pro varianty bez nouz. modulu)	3.6
50085	Mxh ochranná mřížka	kovová ochranná mřížka (pro varianty s nouz. modulem)	4.4

obsahuje
mřížka - 1 ks, velikost oka 50×50mm, závitové tyče M10 - 2 ks, uzavřené matice M10 - 4 ks, distanční trubky IRS16 - 4 ks, podložka M10 - 4 ks


OCHRANNÉ MŘÍŽKY NA SVÍTIDLA

OCHRANNÁ MŘÍŽKA PRO ERYX

Kovová mřížka chrání svítidlo proti mechanickému poškození a neoprávněnému zásahu.

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **ERYX**

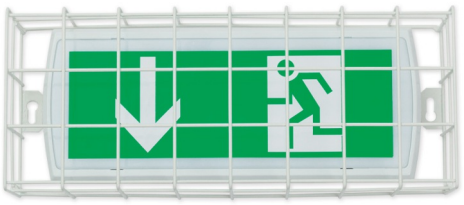

TECHNICKÉ DETAILY MŘÍŽKY

kód	typ	popis	hmotnost [kg]
43900	OM-ER	ochranný koš pro ERYX	0.4

VÝLOŽNÍKY NA SVÍTIDLA

VÝLOŽNÍK LOMENÝ SADOVÝ – TYP SK

Výložník lomený sadový s objímkou na uchycení, průměry 60 a 76 mm, délka 300 až 1000 mm, žárově zinkovaný, pro uchycení jednoho svítidla


KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **EVELUX**

TECHNICKÉ DETAILY VÝLOŽNÍKU

kód	popis	A [mm]	hmotnost [kg]
41976	SK 1/60 - 300	300	3
41977	SK 1/60 - 500	500	4
41978	SK 1/60 - 750	750	5
41979	SK 1/60 - 1000	1000	6

kód	popis	A [mm]	hmotnost [kg]
41980	SK 1/76 - 300	300	6
41981	SK 1/76 - 500	500	6
41982	SK 1/76 - 750	750	8
41983	SK 1/76 - 1000	1000	10

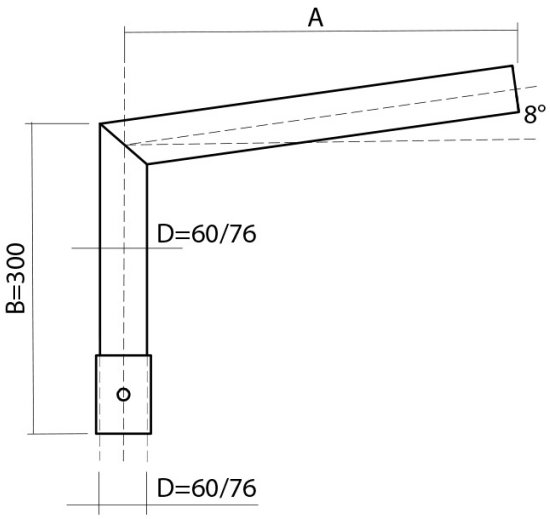

VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ SADOVÝ – TYP SV

Výložník obloukový sadový s objímkou na uchycení, průměry 60 a 76 mm, délka 300 až 1000 mm, žárově zinkovaný, pro uchycení jednoho svítidla


KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **EVELUX**

TECHNICKÉ DETAILY VÝLOŽNÍKU

kód	popis	A [mm]	hmotnost [kg]
41968	SV 1/60 - 300	300	6
41969	SV 1/60 - 500	500	6
41970	SV 1/60 - 750	750	8
41971	SK 1/60 - 1000	1000	10

kód	popis	A [mm]	hmotnost [kg]
41972	SV 1/76 - 300	300	6
41973	SV 1/76 - 500	500	6
41974	SV 1/76 - 750	750	8
41975	SV 1/76 - 1000	1000	10

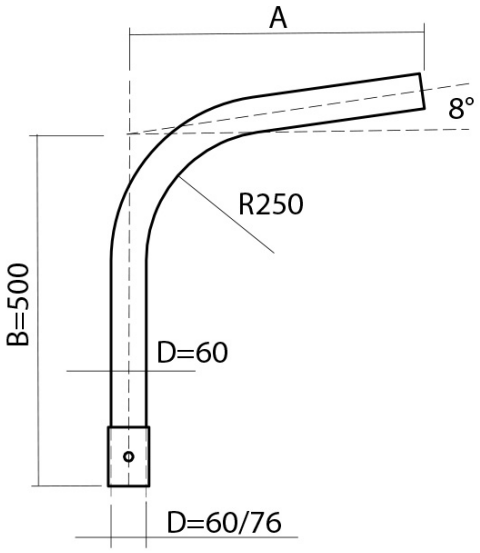

VÝLOŽNÍKY NA SVÍTIDLA

VÝLOŽNÍK ROVNÝ STĚNOVÝ – TYP UDS


Výložník rovný stěnový s přírubou na uchycení, žárově pozinkovaný, průměr 60 mm, v délkách 300 až 1000 mm

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **EVELUX**

TECHNICKÉ DETAILY VÝLOŽNÍKU

kód	popis	A [mm]	hmotnost [kg]
41964	UDS 1 - 300	300	4
41965	UDS 1 - 300	500	5
41966	UDS 1 - 750	750	6
41967	UDS 1 - 1000	1000	7

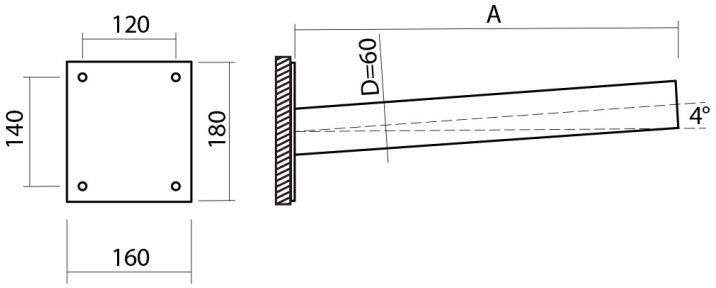

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PIXEL LED

ADAPTER 60 HORIZONTAL PRO PIXEL LED

Držák pro vodorovné uchycení svítidla PIXEL LED na sloup prům. 60 mm.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **PIXEL LED**

TECHNICKÉ DETAILY ADAPTERU

kód	popis	průměr [mm]	hmotnost [kg]
46106	držák pro vodorovné uchycení svítidla	60	1.8

ADAPTER 60 PRO PIXEL LED

Držák na sloup průměru 60 mm LED pro svítidlo PIXEL LED



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO


- ŘADA **PIXEL LED**

TECHNICKÉ DETAILY ADAPTERU

kód	popis	průměr [mm]	hmotnost [kg]
46102	držák na sloup prům. 60 mm pro svítidla PIXEL LED	60	0.9

KONZOLA 74 PRO PIXEL LED

nástěnná konzola délka 740 mm pro PIXEL LED

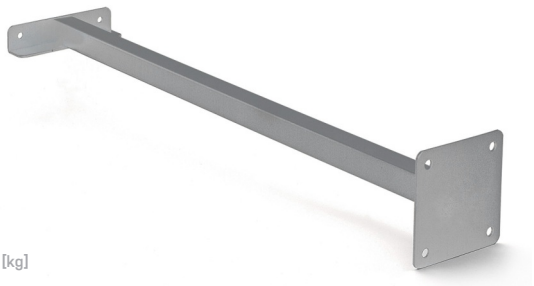

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **PIXEL LED**

TECHNICKÉ DETAILY KONZOLE

kód	popis	průměr [mm]	hmotnost [kg]
46104	nástěnná konzola délka 740 mm pro PIXEL LED	740	1.8

RÁMEČKY PRO SVÍTIDLA SIRIS

RÁMEČEK PRO SIRIS SQUARE

Slouží pro přisazenou montáž svítidla SIRIS SQUARE pomocí hliníkového rámečku.





KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **SIRIS SQUARE**

TECHNICKÉ DETAILY RÁMEČKU

kód	popis	hmotnost [kg]
110127	Rámeček SIRIS SQUARE	0.8

rozměry [mm]
598x598x70

RÁMEČEK PRO SIRIS

Slouží pro přisazenou montáž svítidla SIRIS pomocí hliníkového rámečku.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **SIRIS**

TECHNICKÉ DETAILY RÁMEČKU

kód	popis	hmotnost [kg]
110128	Rámeček SIRIS	1.0

rozměry [mm]
1198x298x70

RÁMEČEK PRO SVÍTIDLA

RÁMEČEK SIRIS SQUARE PRO ZAVĚŠENÍ

Slouží pro zavěšení svítidla SIRIS SQUARE pomocí kovového rámečku.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **SIRIS SQUARE**

TECHNICKÉ DETAILY RÁMEČKU

kód	popis	rozměry [mm]	hmotnost [kg]
112376	SIRIS SQUARE - set rámeček pro zavěšení	605x605x50 mm	1

obsahuje
rámeček - 1 ks, lankový závěs - 2 ks

RÁMEČEK SIRIS PRO ZAVĚŠENÍ

Slouží pro zavěšení svítidla SIRIS pomocí kovového rámečku.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **SIRIS**

TECHNICKÉ DETAILY RÁMEČKU

kód	popis	rozměry [mm]	hmotnost [kg]
112375	SIRIS - set rámeček pro zavěšení	1205x305x50 mm	1.2

obsahuje
rámeček - 1 ks, lankový závěs - 2 ks

RÁMEČEK UNA L

Slouží pro přisazenou montáž svítidla pomocí kruhového rámečku.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **UNA**

TECHNICKÉ DETAILY RÁMEČKU

kód	popis	rozměry [mm]	hmotnost [kg]
112345	rámeček UNA L	233x116 mm	0.6

obsahuje
rámeček - 1 ks

RÁMEČEK PRO SVÍTIDLA

RÁMEČEK DO PODHLEDU TREX

Slouží pro uchycení svítidla do podhledu pomocí rámečku a upraveného tělesa na objednávku*. Pro tloušťku podhledu 0-24 mm.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **TrEx**

TECHNICKÉ DETAILY RÁMEČKU

kód	popis	hmotnost [kg]
62698	zapuštěný rámeček do podhledu TrEx*	2.8
	obsahuje šroub M6×16 - 4 ks, šroub M6×60 - 4 ks podložka 6,2 - 4 ks, závěs M6 do sádrokartonu pro sestavení - 4 ks	

* Pro objednání tělesa s rámečkem do podhledu je nutné kontaktovat obchodního zástupce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ MO SLIM

PLASTOVÁ KONCOVKA

Koncovka MO SLIM



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO


- ŘADA **MO SLIM**

TECHNICKÉ DETAILY KONCOVKY

kód	popis	barva	hmotnost [kg]
10818	plastová koncovka	bílá RAL 9003	0.1
10819	plastová koncovka	stříbrná RAL 9006	0.1

SPOJENÍ VE TVARU L

Spojení svítidel ve tvaru L s úhlem 90°, bílá RAL 9003, nebo stříbrná RAL 9006.

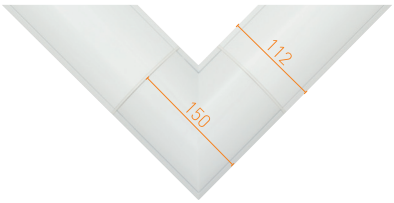

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO


- ŘADA **MO SLIM**

TECHNICKÉ DETAILY SPOJKY

kód	popis	barva	hmotnost [kg]
10808	spojka ve tvaru L s úhlem 90°	bílá RAL 9003	0.6
10812	spojka ve tvaru L s úhlem 90°	stříbrná RAL 9006	0.6

PŘÍMÉ SPOJENÍ MO SLIM

Přímé spojení svítidel do řady v barvách bílá RAL 9003 nebo stříbrná RAL 9006.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **MO SLIM**

TECHNICKÉ DETAILY SPOJKY

kód	popis	barva	hmotnost [kg]
10802	přímé spojení svítidel do řady	bílá RAL 9003	0.5
10809	přímé spojení svítidel do řady	stříbrná RAL 9006	0.5


PŘÍSLUŠENSTVÍ MO SLIM

SPOJENÍ VE TVARU T

Spojení svítidel ve tvaru T s úhlem 90°, bílá RAL 9003, nebo stříbrná RAL 9006.

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **MO SLIM**

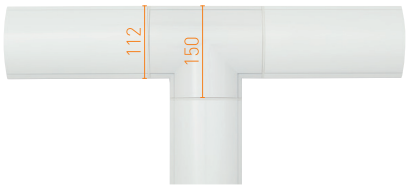

TECHNICKÉ DETAILY SPOJKY


kód	popis	barva	hmotnost [kg]
10822	spojka ve tvaru T s úhlem 90°	bílá RAL 9003	0.6
10828	spojka ve tvaru T s úhlem 90°	stříbrná RAL 9006	0.6

SPOJENÍ VE TVARU X

Spojení svítidel ve tvaru X s úhlem 90°, bílá RAL 9003, nebo stříbrná RAL 9006.

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **MO SLIM**

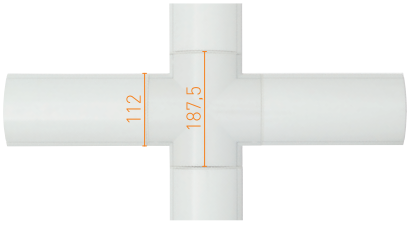

TECHNICKÉ DETAILY SPOJKY

kód	popis	barva	hmotnost [kg]
10829	spojka ve tvaru X s úhlem 90°	bílá RAL 9003	0.6
10832	spojka ve tvaru X s úhlem 90°	stříbrná RAL 9006	0.6

VNĚJŠÍ SVORKOVNICE E-CON

Systém vnější svorkovnice E-CON je navržený pro rychlou a bezpečnou instalaci, spolehlivý a energeticky úsporný provoz

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **NANOTTICA E-CON, PRIMA E-CON, FUTURA E-CON, INNOVA**



TECHNICKÉ DETAILY E-CON

napětí	průřez drátu	rozměry [mm]
400 V	1,5-2,5 mm²	34,5x34,5x104
průměr připojení	**provozní teplota**	**počet pólů**
M25	-25 - 60 °C	2, 3, 4, 5
barva		
šedá		



VÝHODY

- SNADNÁ MONTÁŽ
- BEZPEČNÉ ZAPOJENÍ
- SPOLEHLIVOST

DETAILY E-CON





PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR WIELAND

Konektor umožňuje rychlé jednofázové nebo třífázové propojení svítidel bez nutnosti jejich otevření.

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA


- ŘADY **NANOTTICA, PRIMA, INNOVA, FUTURA, FROST**




TECHNICKÉ DETAILY KONEKTORU

napětí 400 V	průměr kabelu 10 - 14 mm	připojitelný průřez 0,75 - 4 mm²
provedení připojení šroubové	provozní teplota -40 - 100 °C	krytí IP68
počet pinů 3, 5, 7	barva černá	

NÁKRESY KONEKTORU




VARIANTA: **5 PINŮ**

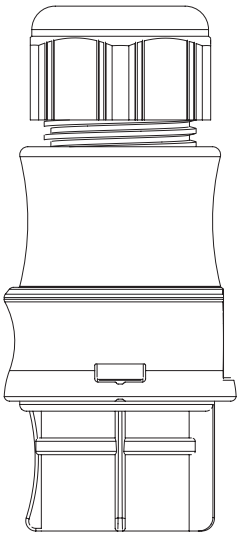

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL

KABELÁŽ PRO PRŮBĚŽNOU MONTÁŽ V ZÁKLADNĚ FUTURA

Dovybavení svítidla o jednofázovou, třífázovou nebo vícefázovou průběžnou montáž v základně.

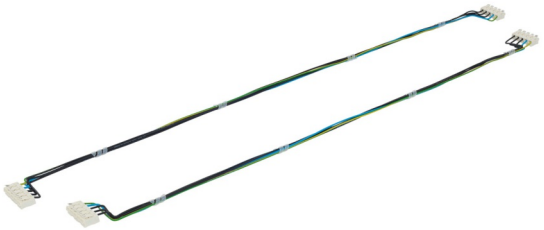

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **FUTURA**

TECHNICKÉ DETAILY KABELÁŽE

kód	popis	hmotnost [kg]
11995	jednofázová kabeláž pro montáž v základně 2.4ft	0.1
11996	jednofázová kabeláž pro montáž v základně 2.5ft	0.1
11997	třífázová kabeláž pro montáž v základně 2.4ft	0.1
11998	třífázová kabeláž pro montáž v základně 2.5ft	0.1
11987	2x třífázová kabeláž pro montáž v základně 2.4ft	0.1
11988	2x třífázová kabeláž pro montáž v základně 2.5ft	0.1

VSTUPY DO SVÍTIDLA FUTURA

Na zakázku lze objednat provedení se čtyřmi vstupy v boku základny u typů 2.4 ft a 2.5 ft, v provedení DALI standardně. Není možné použít u varianty E-CON.



KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLO

- ŘADA **FUTURA**

PIKTOGRAMY

PIKTOGRAM 21

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **BELTR LED NM, EMPUSA, EPIGONI, ERYX, FUTURA NM, PERUN SLIM Ex NM, PRIMA LED Ex NM, PRIMA NM**




TECHNICKÉ DETAILY PIKTOGRAMU

kód	typ	popis
20502	Pictogram 21 EM	pro EMPUSA - 24 m distance
20503	Pictogram 21 EP	pro EPIGONI - 30 m distance
20501	Pictogram 21 ER	pro ERYX - 18 m distance

PIKTOGRAM 22

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **BELTR LED NM, EMPUSA, EPIGONI, ERYX, FUTURA NM, PERUN SLIM Ex NM, PRIMA LED Ex NM, PRIMA NM**

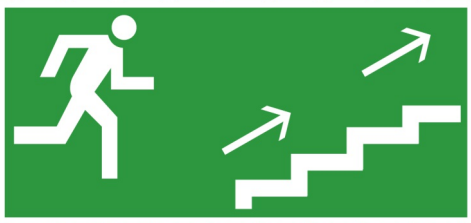


TECHNICKÉ DETAILY PIKTOGRAMU

kód	typ	popis
20505	Pictogram 22 EM	pro EMPUSA - 24 m distance
20506	Pictogram 22 EP	pro EPIGONI - 30 m distance
20507	Pictogram 22 ER	pro ERYX - 18 m distance

PIKTOGRAM 23

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **BELTR LED NM, EMPUSA, EPIGONI, ERYX, FUTURA NM, PERUN SLIM Ex NM, PRIMA LED Ex NM, PRIMA NM**

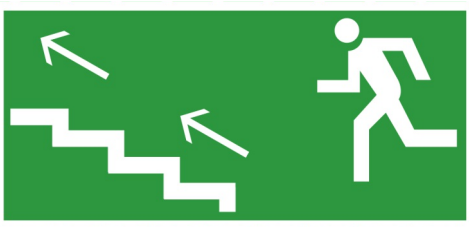

TECHNICKÉ DETAILY PIKTOGRAMU


kód	typ	popis
20530	Pictogram 23 EM	pro EMPUSA - 24 m distance
20531	Pictogram 23 EP	pro EPIGONI - 30 m distance
20532	Pictogram 23 ER	pro ERYX - 18 m distance

PIKTOGRAMY

PIKTOGRAM 24

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **BELTR LED NM, EMPUSA, EPIGONI, ERYX, FUTURA NM, PERUN SLIM Ex NM, PRIMA LED Ex NM, PRIMA NM**

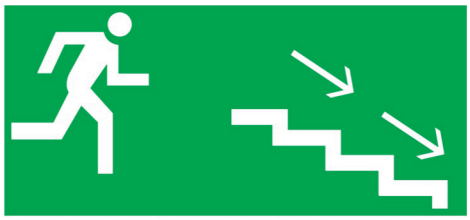


TECHNICKÉ DETAILY PIKTOGRAMU

kód	typ	popis
20533	Pictogram 24 EM	pro EMPUSA - 24 m distance
20534	Pictogram 24 EP	pro EPIGONI - 30 m distance
20535	Pictogram 24 ER	pro ERYX - 18 m distance

PIKTOGRAM 25

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **BELTR LED NM, EMPUSA, EPIGONI, ERYX, FUTURA NM, PERUN SLIM Ex NM, PRIMA LED Ex NM, PRIMA NM**

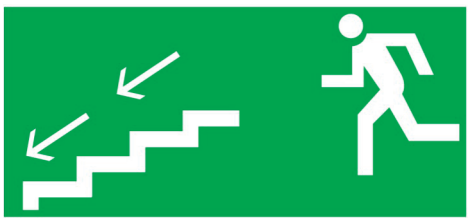


TECHNICKÉ DETAILY PIKTOGRAMU

kód	typ	popis
20536	Pictogram 25 EM	pro EMPUSA - 24 m distance
20537	Pictogram 25 EP	pro EPIGONI - 30 m distance
20538	Pictogram 25 ER	pro ERYX - 18 m distance

PIKTOGRAM 28

KOMPATIBILNÍ SVÍTIDLA

- ŘADY **BELTR LED NM, EMPUSA, EPIGONI, ERYX, FUTURA NM, PERUN SLIM Ex NM, PRIMA LED Ex NM, PRIMA NM**

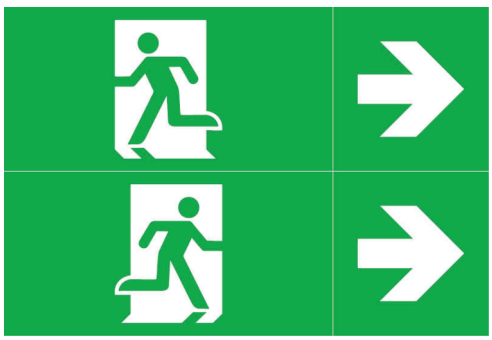

TECHNICKÉ DETAILY PIKTOGRAMU

kód	typ	popis
20576	Pictogram 28	Dvojitý piktogram pro nouzová svítidla

obsahuje
2 ks piktogramy postava ve dveřích 192×95mm a 2ks šipka 95×95mm

TREVOS, a.s.
Nová Ves 34, 511 01 Turnov

TREVOS