TREVOS

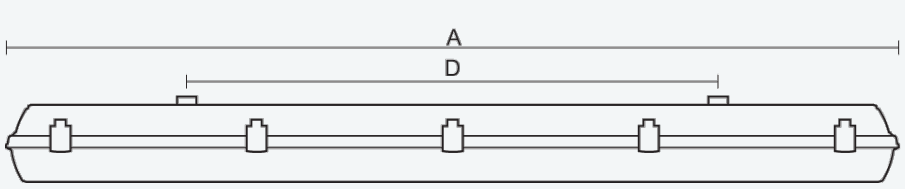
KÓD | EAN


**103098** | FROST 2.5ft 8000/840 ML | 8596328030987




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—25 °C
- Mechanická pevnosť: IK06
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 152 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: tmavosivý ABS (RAL 7001), UV stabilný, chemicky odolný
- Difúzor: Translucentný akrylát (AC), UV stabilný, chemicky odolný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Prevedenie optimalizované pre chladiarne a mraziarne s teplotami prostredia až -25 °C
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)




| Kód | Typ | Ta Min.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103098 | FROST 2.5ft 8000/840 ML | -25 | 8330 | 7330 | 48,3 | 152 | 2,8 | 1452 | 940 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -25°C | up to 25°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**103098** | FROST 2.5ft 8000/840 ML | 8596328030987



