TREVOS


KÓD | EAN

**103510** | PERUN SLIM Ex 1.5ft 11000/840 DALI 3F | 8596328035104



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 139 lm/W
- Káblové priechodky: PG 13,5, mosadz s povrchovou úpravou
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 15
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 25
- účinník: 0,95
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Nehrdzavejúci plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Silikónové, na základni svietidla
- Pripojenie: bezskrutková sedempólová svorkovnica, 7-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo s vysokou odolnosťou do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár (pozri návod a certifikát)
- Základňa je z austenitickej nehrdzavejúcej ocele 1.4301 / AISI 304, ktorá má vysokú odolnosť proti korózii.
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

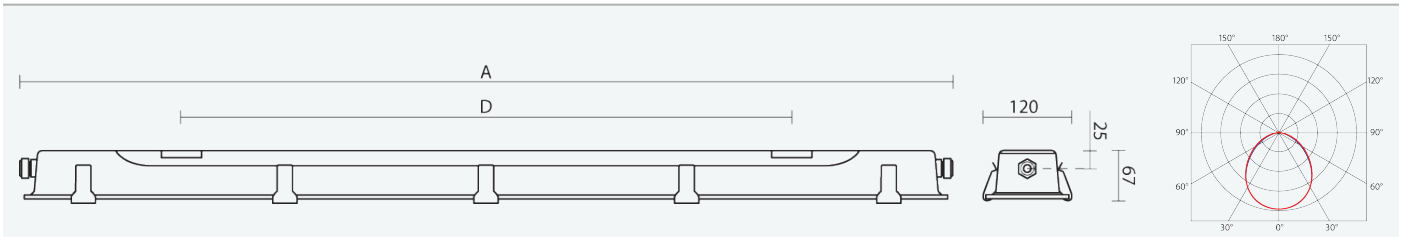


| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103510 | PERUN SLIM Ex 1.5ft 11000/840 DALI 3F | 40 | 11260 | 9010 | 64,7 | 139 | 5,6 | 1600 | 1050 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to -25°C | up to 40°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | Ex

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ATEX | CNBOP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**103510** | PERUN SLIM Ex 1.5ft 11000/840 DALI 3F | 8596328035104





