TREVOS

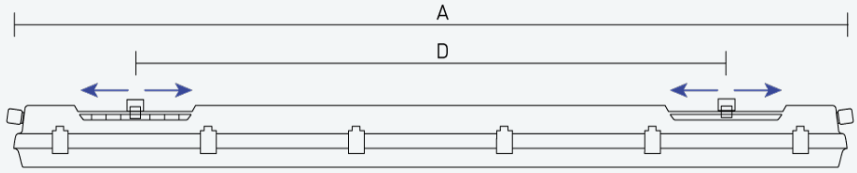
KÓD | EAN


**103773** | NANOTTICA 1.5ft SNS WB PC 8000/840 ML 1F | 8596328037733




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 157 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: číry PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica, 3-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Absolútna kontrola nad vyžarovaným svetlom vďaka patentovanej nanooptike
- Variabilný rozstup zavesenia 970 – 1230 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Široká vyžarovacia charakteristika Wide Beam (WB), optimálna montážna výška svietidla 2,5 až 4 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), mikrovlnný senzor pohybu




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103773 | NANOTTICA 1.5ft SNS WB PC 8000/840 ML 1F | 45 | 8020 | 7460 | 47,4 | 157 | 2,1 | 1455 | 970 - 1230 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 IP69 up to -25°C up to 45°C 850°C IK10 LED WARRANTY 5 D 220-240 V 50/60 Hz 1F CRI >80 CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**103773** | NANOTTICA 1.5ft SNS WB PC 8000/840 ML 1F | 8596328037733







