TREVOS

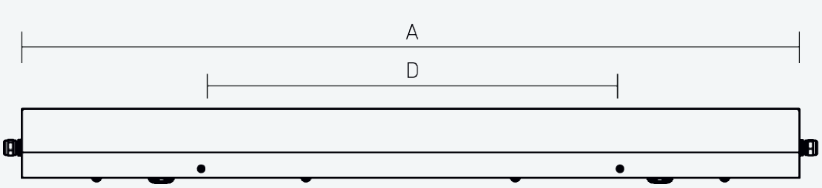
KÓD | EAN


**10382** | TrEx 1.2ft 4400/840 DIS 3F | 8590515103829




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—55 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 124 lm/W
- Káblové priechodky: plastové ATEX M20x1,5 alebo kovové (na želanie v prevedení INOX)
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 23
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 39
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Tesnenie: lepené EPDM
- Pripojenie: ATEX, bezskrutkové WAGO, maximálny prierez kábla: 4 mm²
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 2 (zóna 1/21)
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF, Ex odpojovač




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10382 | TrEx 1.2ft 4400/840 DIS 3F | 55 | 4000 | 3360 | 27,0 | 8,5 | 730 | 350 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKÁCIA



NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ATEX | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**10382** | TrEx 1.2ft 4400/840 DIS 3F | 8590515103829

