TREVOS


KÓD | EAN


**104249** | EVELUX L 96/550/727 DALI CW1-90 | 8596328042492



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L90 @25°C
- Účinnosť svietidla: 146 lm/W
- Index podania farieb CRI: 70-79, 2700—2700 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Káblové priechodky: skrutkovacie PG9
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 8
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 13
- účinník: 0,98
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: zliatina hliníka sivej farby (RAL 7021)
- Difúzor: tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Pripojenie: Skrutková trojpólová s odpojovačom pre prierez vodičov max. 4 mm²
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode vhodné pre komunikácie, obytné zóny, parkovacie plochy a priestranstvá
- Svietidlo vhodné na osvetlenie vonkajších športovísk s certifikáciou BALL-PROFF podľa DIN 18032-3
- Katalógovo široký variant voliteľného optického systému svietidla pre rôzne aplikácie
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

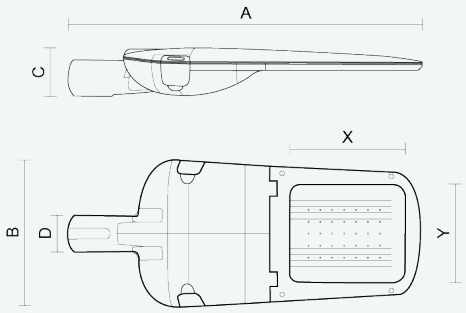

| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104249 | EVELUX L 96/550/727 DALI CW1-90 | 35 | 27460 | 24330 | 161,5 | 146 | 10,1 | 870 | 345 | 127 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 35°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >70 | L90 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | 21 | CB test | EMC

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | EMC | BALLPROOF | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**104249** | EVELUX L 96/550/727 DALI CW1-90 | 8596328042492







