TREVOS


KÓD | EAN


**104281** | EVELUX M 32/310/727 DALI CW1-90 | 8596328042812



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L90 @25°C
- Účinnosť svietidla: 146 lm/W
- Index podania farieb CRI: 70-79, 2700—2700 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Káblové priechodky: skrutkovacie PG9
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 16
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 26
- účinník: 0,99
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: zliatina hliníka sivej farby (RAL 7021)
- Difúzor: tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Pripojenie: Skrutková trojpólová s odpojovačom pre prierez vodičov max. 4 mm²
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode vhodné pre komunikácie, obytné zóny, parkovacie plochy a priestranstvá
- Svietidlo vhodné na osvetlenie vonkajších športovísk s certifikáciou BALL-PROFF podľa DIN 18032-3
- Katalógovo široký variant voliteľného optického systému svietidla pre rôzne aplikácie
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

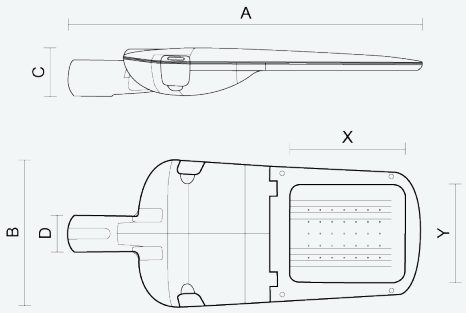

| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104281 | EVELUX M 32/310/727 DALI CW1-90 | 45 | 5340 | 4730 | 31,4 | 146 | 7,3 | 720 | 310 | 100 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 45°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >70 | L90 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | 21 | CB test | EMC

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | EMC | BALLPROOF | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**104281** | EVELUX M 32/310/727 DALI CW1-90 | 8596328042812







