TREVOS


KÓD | EAN


104649 | EVELUX L 96/550/730 DALI CW1-90 | 8596328046490



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L90 @25°C
- Účinnosť svietidla: 149 lm/W
- Index podania farieb CRI: 70-79, 3000—3000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Káblové priechodky: skrutkovacie PG9
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 8
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 13
- účinník: 0,98
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: zliatina hliníka sivej farby (RAL 7021)
- Difúzor: tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Pripojenie: Skrutková trojpólová s odpojovačom pre prierez vodičov max. 4 mm²
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode vhodné pre komunikácie, obytné zóny, parkovacie plochy a priestranstvá
- Svietidlo vhodné na osvetlenie vonkajších športovísk s certifikáciou BALL-PROFF podľa DIN 18032-3
- Katalógovo široký variant voliteľného optického systému svietidla pre rôzne aplikácie
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

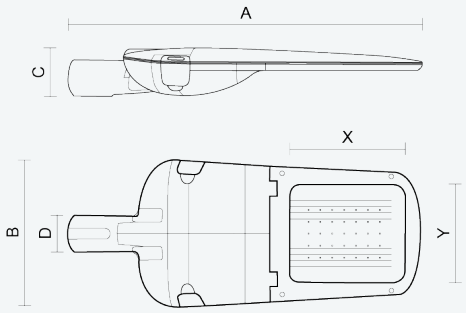



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
104649	EVELUX L 96/550/730 DALI CW1-90	35	27880	24700	161,5	149	10,1	870	345	127

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 35°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >70 | L90 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | 21 | CB test | EMC

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | EMC | BALLPROOF | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

104649 | EVELUX L 96/550/730 DALI CW1-90 | 8596328046490







