
TREVOS

KÓD **10493** | TrEx 1.2ft 4400/840 INOX M1h | EAN 8590515104932



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 124 lm/W
- Káblové priechodky: plastové ATEX M20x1,5 alebo kovové (na želanie v prevedení INOX)
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 23
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 39
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Tesnenie: lepené EPDM
- Pripojenie: ATEX, bezskrutkové WAGO, maximálny prierez kábla: 4 mm²
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 2 (zóna 1/21)
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF, Ex batériový box s ATEX certifikátom
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

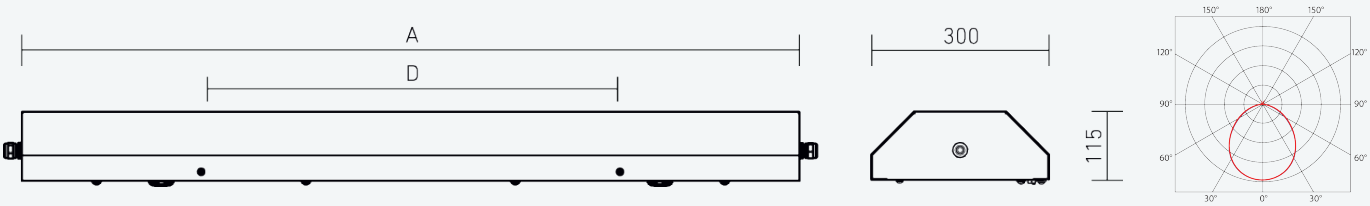


| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10493 | TrEx 1.2ft 4400/840 INOX M1h | 40 | 4000 | 3360 | 27,0 | 8,5 | 730 | 350 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | Ex

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ATEX | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**10493** | TrEx 1.2ft 4400/840 INOX M1h | 8590515104932

