TREVOS

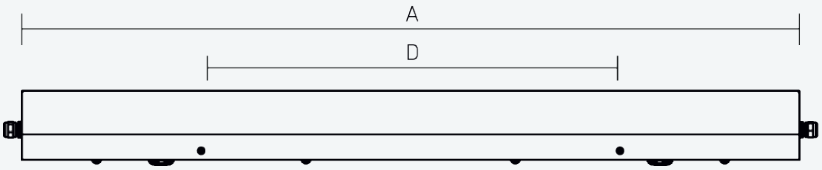
KÓD | EAN


**10588** | TrEx 2.4ft 12800/840 DIS INOX 3F | 8590515105885




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—55 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 140 lm/W
- Káblové priechodky: plastové ATEX M20x1,5 alebo kovové (na želanie v prevedení INOX)
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 23
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 39
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Tesnenie: lepené EPDM
- Pripojenie: ATEX, bezskrutkové WAGO, maximálny prierez kábla: 4 mm²
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 2 (zóna 1/21)
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF, Ex odpojovač



| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10588 | TrEx 2.4ft 12800/840 DIS INOX 3F | 55 | 11200 | 9400 | 67,0 | 16,2 | 1300 | 700 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -40°C | up to 55°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | Ex

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ATEX | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**10588** | TrEx 2.4ft 12800/840 DIS INOX 3F | 8590515105885

