TREVOS


KÓD | EAN


106624 | PRIMA 1.2ft PCc 3F NM3hAt | 8596328066245





- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: 5—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 133 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 100
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 170
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode, vhodné pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory
- Variabilný rozstup závesu 110 – 370 mm, možnosť inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu závesu
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

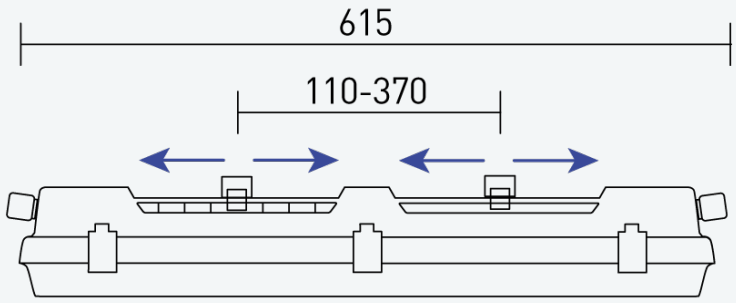







Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Hmotnosť netto: [kg]
106624	PRIMA 1.2ft PCc 3F NM3hAt	500	440	3,3	1,4

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 IP69 up to ta 50°C IK 10 LED 220-240 V 50/60 Hz CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

106624 | PRIMA 1.2ft PCc 3F NM3hAt | 8596328066245





