
TREVOS


KÓD **106902** | LANUS ROUND M 25000/840 A60 | EAN 8596328069024




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L70 @25°C
- Účinnosť svietidla: 152 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 10
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 17
- účinník: 0,95
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníková zliatina čiernej farby (RAL 9011)
- Difúzor: Číre PMMA s integrovanou optikou
- Tesnenie: Silikónové tesnenie
- Pripojenie: Trojžilovým káblom 0,4 m CYSY 3×1 mm²
- Svietidlo do priemyselného prostredia na inštaláciu na vysoké stropy bez nebezpečenstva výbuchu plynov, prachov a horľavých pár
- Vhodné pre vysoké haly, športoviská, reklamné plochy, vonkajšie aj interiérové priemyselné objekty.
- Číre PMMA s integrovanou optikou s Fresnelovými šošovkami, uhol 60°
- Elektronický driver ON/OFF (AC, stmievateľný 1–10 V, ovládaný dvojžilovým káblom 2×0,5 mm²)
- Dodané vrátane závesného oka

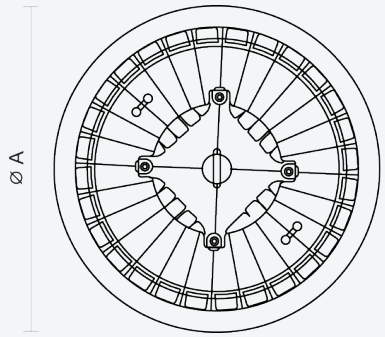

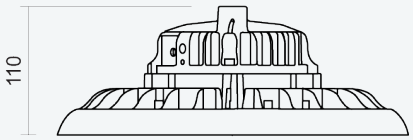

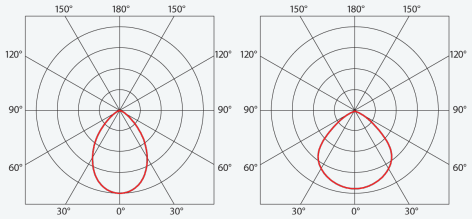

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]
106902	LANUS ROUND M 25000/840 A60	45	24480	22520	148,5	152	2,6	345

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -40°C | up to ta 45°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

106902 | LANUS ROUND M 25000/840 A60 | 8596328069024





