TREVOS


KÓD | EAN

**106981** | BELTR LED 2.5ft SNS 8000/840 ML | 8596328069819



- Stupeň ochrany: IP44
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 140 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž s možnosťou prepojenia do radu pre verejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), mikrovlnný senzor pohybu

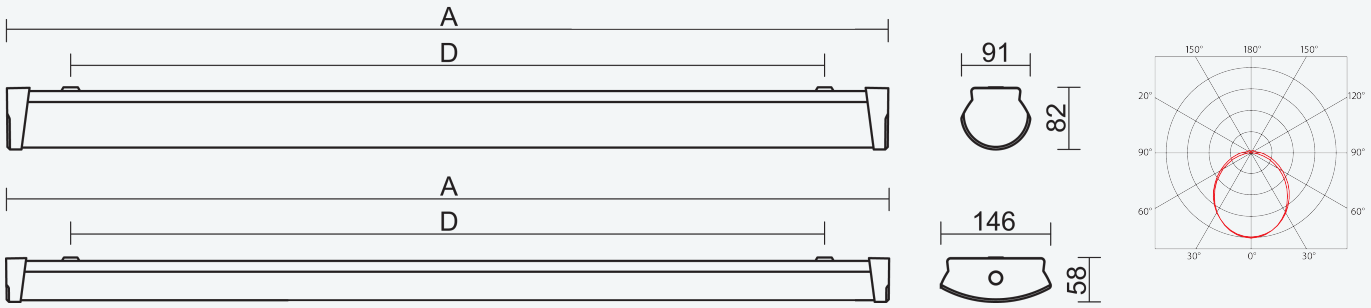


| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106981 | BELTR LED 2.5ft SNS 8000/840 ML | 8330 | 6750 | 48,3 | 140 | 2,9 | 1450 | 1000 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to ta -25°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**106981** | BELTR LED 2.5ft SNS 8000/840 ML | 8596328069819

