
TREVOS

KÓD | EAN

**107077** | LINEA 2.4ft 8800/827-865 TW | 8596328070778

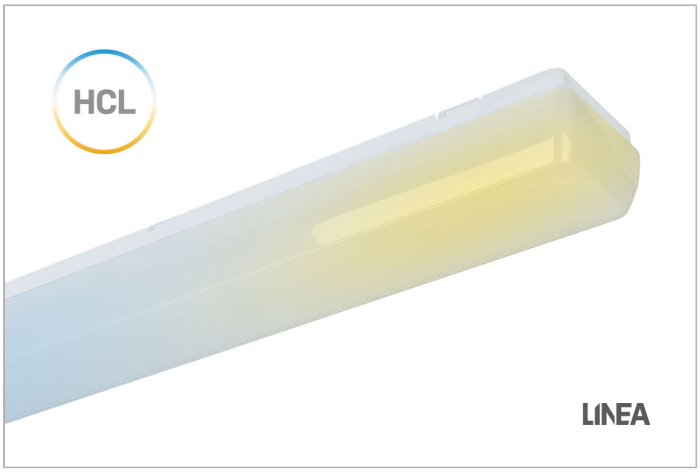


- Stupeň ochrany: IP54
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 143 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 2700—6500 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: biely polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: otočný uzáver (polyamid + 10 % sklené vlákno)
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové plastové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž pre verejné aj neverejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Digitálne stmievateľný DALI driver DT8 (AC/DC), Tunable White modul 2700K – 6500K

| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107077 | LINEA 2.4ft 8800/827-865 TW | 35 | 8980 | 7130 | 49,7 | 143 | 2,1 | 1160 | 650 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

KATALÓGOVÝ LIST CE