
TREVOS

KÓD | EAN

107079 | NAOS 1.5ft 5500/827-865 TW | 8596328070792

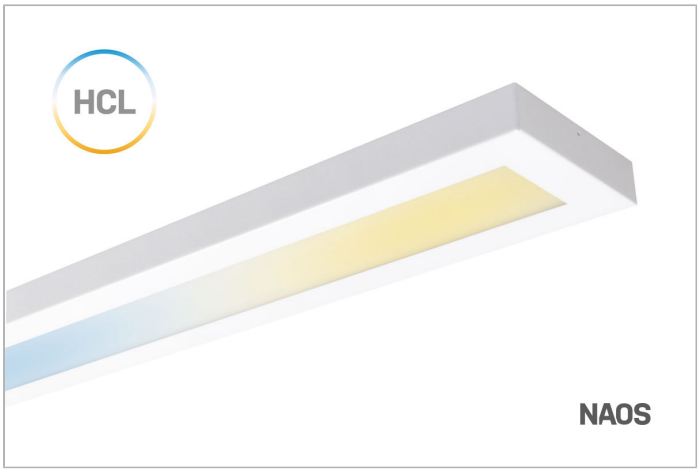

- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK02
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 129 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 2700—6500 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: Obojstranne pieskovaný akrylát (PMMA)
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného PMMA
- Digitálne stmievateľný DALI driver DT8 (AC/DC), Tunable White modul 2700K – 6500K

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107079	NAOS 1.5ft 5500/827-865 TW	35	8980	4110	31,9	129	4,6	1460	1310

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

KATALÓGOVÝ LIST CE